


BOUCHON BOMBE LAITON NICKELE

FONCTION :	Obturer un perçage ou un taraudage sur une enveloppe pour la rendre étanche
MATIERE :	Laiton Nickelé
INDICE DE PROTECTION :	IP 54
TENUE AU FIL	V2 selon UL 94
INCANDESCENT :	+800°C
TENUE EN TEMPERATURE :	Filetage Pg conforme DIN 40430
NORMALISATION :	Filetage ISO conforme EN 60423

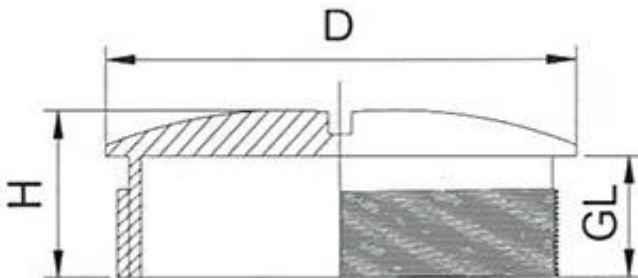

Filetage	Réf. BLM	Dimensions		
		D	GL	H
PG 7	104 07 4	14	5,0	8,0
PG 9	104 09 4	17	6,0	9,0
PG 11	104 11 4	20	6,0	9,0
PG 13,5	104 13 4	22	6,5	9,5
PG 16	104 17 4	24	6,5	9,5
PG 21	104 21 4	30	7,0	11,0
PG 29	104 29 4	39	8,0	12,0
PG 36	104 36 4	50	9,0	15,0
PG 42	104 42 4	57	10,0	16,0
PG 48 DIN	104 48 4	64	10,0	16,0
ISO 12	104 12 4	14	5,0	7,5
ISO 16	104 16 4	18	5,0	8,0
ISO 20	104 20 4	22	6,0	9,5
ISO 25	104 25 4	28	7,0	11,0
ISO 32	104 32 4	35	8,0	12,0
ISO 40	104 40 4	44	8,5	13,0
ISO 50	104 50 4	54	9,0	15,0
ISO 63	104 63 4	67	10,0	16,0

Cotes en mm