


AMPLIFICATEUR POLYAMIDE PG

FONCTION :	Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.
MATIERE :	Polyamide renforcé de fibres
INDICE DE PROTECTION :	IP 54 sans joint, IP 68 avec joint
TENUE EN TEMPERATURE :	-40°C / +100°C
NORMALISATION :	DIN 40430:1971
TENUE AU FIL INCANDESCNET :	650°C
COULEUR:	Gris clair (RAL 7035)

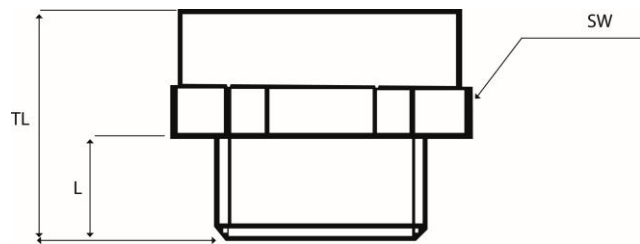

Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Dim. 6 pans SW	L. filetage L	Hauteur totale TL
Pg 07	Pg 09	107 09 2	20	9	27
Pg 09	Pg 11	109 11 2	22	9	27
Pg 11	Pg 13	111 13 2	24	9	27
Pg 13	Pg 16	113 17 2	27	10	28
Pg 16	Pg 21	116 21 2	33	10	28
Pg 21	Pg 29	121 29 2	42	12	30
Pg 29	Pg 36	129 36 2	53	12	30
Pg 36	Pg 42	136 42 2	60	14	32
Pg 42	Pg 48	142 48 2	65	14	32

Cotes en mm