


## AMPLIFICATEUR POLYAMIDE ISO

<b>FONCTION :</b>	<b>Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.</b>
<b>MATIERE :</b>	Polyamide renforcé de fibres
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP 54 sans joint, IP 68 avec joint
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	-40°C / +100°C
<b>NORMALISATION :</b>	EN 60423:2007 (DIN EN 60423:2008)
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	650°
<b>COULEUR :</b>	Gris clair ( RAL 7035)

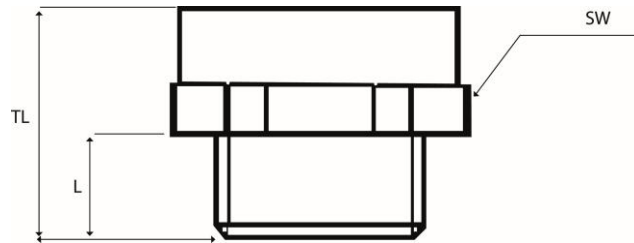

Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Dim. 6 pans SW	L. filetage L	Hauteur totale TL
ISO 12	ISO 16	<b>112 16 2</b>	20	9	27
ISO 16	ISO 20	<b>116 20 2</b>	24	9	27
ISO 20	ISO 25	<b>120 25 2</b>	29	9	27
ISO 25	ISO 32	<b>125 32 2</b>	36	10	28
ISO 32	ISO 40	<b>132 40 2</b>	46	12	30
ISO 40	ISO 50	<b>140 50 2</b>	55	12	30
ISO 50	ISO 63	<b>150 63 2</b>	68	14	32

*Cotes en mm*