


REDUCTEUR POLYAMIDE ISO	
FONCTION :	Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.
MATIERE :	Polyamide renforcé de fibre
INDICE DE PROTECTION :	IP 54 sans joint , IP 68 avec joint
TENUE EN TEMPERATURE :	-40°C / +100°C
NORMALISATION :	EN 60423:2007 (DIN EN 60423:2008)
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	650°C
COULEUR:	Gris clair (RAL 7035)

Type B

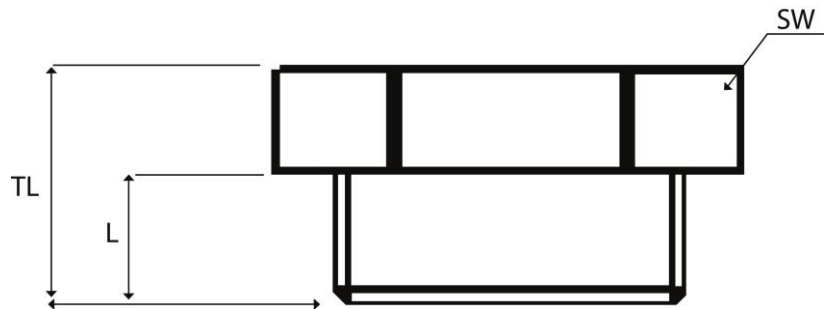

Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Type	Dim. 6 pans SW	L. filetage L	Hauteur totale TL
ISO 16	ISO 12	116 12 2	B	22	9	16
ISO 20	ISO 16	120 16 2	B	24	9	16
ISO 25	ISO 16	125 16 2	B	29	10	17
ISO 25	ISO 20	125 20 2	B	29	10	17
ISO 32	ISO 16	132 16 2	B	36	12	19
ISO 32	ISO 20	132 20 2	B	36	12	19
ISO 32	ISO 25	132 25 2	B	36	12	19
ISO 40	ISO 20	140 20 2	B	46	12	19
ISO 40	ISO 25	140 25 2	B	46	12	19
ISO 40	ISO 32	140 32 2	B	46	12	19
ISO 50	ISO 32	150 32 2	B	55	14	21
ISO 50	ISO 40	150 40 2	B	55	14	21
ISO 63	ISO 50	163 50 2	B	65	15	22

Cotes en mm