

ASF3GRV

ASF2RV



ASF1G/R/V



**D Ampeln**

Die von Stagnoli hergestellten Ampeln - aus strenggepresstem, eloxiertem und wamlackiertem Aluminium - wurden entwickelt, um Bewegungen und den Vorfahrt in der Automatisierungsbranche zu leiten. Sie finden Einsatz in Wohnanlagen, Mehrfamilienhäusern, Parkplätzen, Autowasch- und Wasserparkanlagen u.v.a. Sie sind auch ohne Elektronik lieferbar und mit einem Winkel von 200° orientierbar (Orientierung rückweise von je 3°); die Kunststoffteile bestehen aus Nylon PA6. Die Ampeln können auch mit den Steuerungen zur Führung der Ampel und der verschiedenen Automatisierungswünschen geliefert werden; sie sind IP65 zertifiziert und können in zwei Kombinationen geliefert werden:


**Normale Ausführung:**

Mit 1, 2 oder 3 Lichtern und 70W Lampe mit durchschnittlichen Lebensdauer von ca. 10.000 Stunden.

**Ausführung mit zwei Lampen pro Licht:**


Diese Ausführung wurde spezifisch für unsere deutsche und österreichische Kunden entwickelt, sie verfügen über zwei 40W Lampen pro Licht mit einem durchschnittlichen Lebensdauer von ca. 10.000 Stunden.

ASF1G/R/V	Ampel mit 1 Licht (gelb/rot/grün)	180x290x250	gewicht 1,35kg
ASF1G/R/V2	Ampel mit 1 Licht (gelb/rot/grün) mit 2 Lampen pro Linse	180x290x250	gewicht 1,45kg
ASF2RV/RR/GG/VV	Ampel mit 2 Lichtern (rot-grün/rotrot/ gelb-gelb/grün-grün)	180x290x410	gewicht 2,70kg
ASF2RV/RR/GG/VV2	Ampel mit 2 Lichtern (rot-grün/rotrot/ gelb-gelb/grün-grün) mit 2 Lampen pro Linse	180x290x410	gewicht 2,70kg
ASF3GRV	Ampel mit 3 Lichtern (gelb-rot-grün)	180x290x590	gewicht 3,25kg

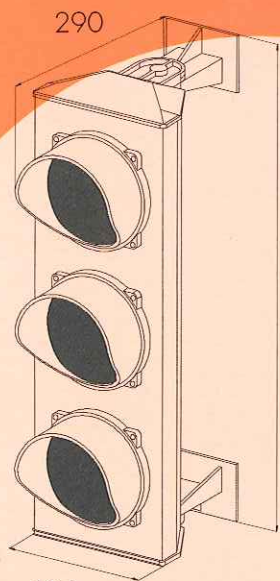


ASF3GRV

ASF2RV

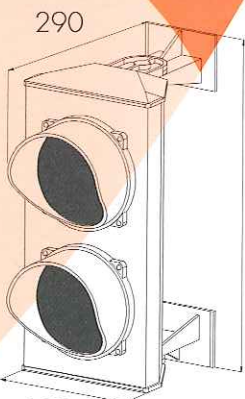

ASF1G/R/V



ASF1G/R/V

**F Les feux**

Les feux Stagnoli - en aluminium extrudé, anodisé et vernis à chaud - ont été projetés pour la gestion des mouvements ainsi que des priorités. Ils sont communément utilisés dans les résidences ou les immeubles, les parkings, les lavages rapides et les installations pour les parcs aquatiques etc. Ils sont fournis avec ou sans électronique et on peut les orienter avec un angle de 200° environ et un déclenchement de 3°. Les composants en plastique sont en Nylon PA6. Ils sont fournis avec ou sans armoire de commande pour ménager le feux selon les différentes automatisations; ils ont obtenu le degré de certification IP65 et sont disponibles en deux versions:

**Version normale:**

C'est à dire à 1, 2 ou 3 lumières et lampe de 70W avec environ 10.000 heures de durée.

**Version avec deux lampes pour chaque lumière:**

Développé surtout pour la clientèle allemande et autrichienne avec deux lampes de 40W pour chaque lentille et avec environ 10.000 heures de durée.

ASF1G/R/V	Feux avec 1 lumière (jaune/rouge/verte)	180x290x250	poinds 1,35kg
ASF1G/R/V2	Feux avec 1 lumière (jaune/rouge/verte) et deux ampoules par verre	180x290x250	poinds 1,45kg
ASF2RV/RR/GG/VV	Feux avec 2 lumières (rouge-verte/rouge-rouge/ jaune-jaune/verte-verte)	180x290x410	poinds 2,70kg
ASF2RV/RR/GG/VV2	Feux avec 2 lumières (rouge-verte/rouge-rouge/ jaune-jaune/verte-verte) et deux ampoules par verre	180x290x410	poinds 2,70kg
ASF3GRV	Feux avec 3 lumières (jaune-rouge-verte)	180x290x590	poinds 3,25kg