

GARD 8


Passage jusqu'à 7,6 m



Solution idéale pour des passages collectifs et industriels

- Une barrière au style moderne et au design agréable.
- Le clignotant LED à coupole garantit la sécurité et la durabilité dans le temps tandis que les photocellules peuvent être directement installées sur le fût de la barrière.
- Le carter protège le mouvement de la lisse de tout cisaillement durant l'ouverture et la fermeture.
- L'alimentation en 24 VDC est idéale pour le service intensif.
- Possibilité d'ouverture couplée et fonction SAS, avec carte RSE (pour barrières G2080E et G2080IE).
- Compatible avec CAME KEY.

Dimensions (mm)

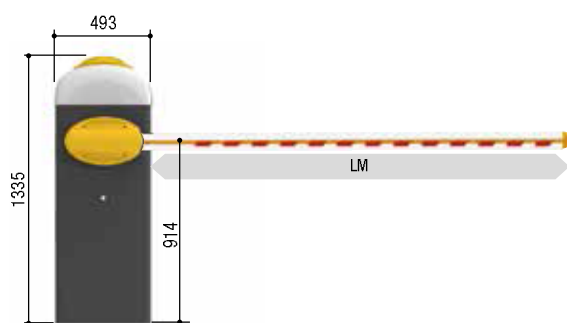

LM = Largeur max. du passage



Applications



G028011
Fixation support de lisse détachable.
Après le choc, l'extrémité de la lisse détachée se pose au sol.

Limites d'utilisation

MODÈLES	G2080Z	G2080IZ	G2080E	G2080IE	G2080EZT	G2080EZC
Largeur maximum du passage (m)	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6

Caractéristiques techniques

MODÈLES	G2080Z	G2080IZ	G2080E	G2080IE	G2080EZT	G2080EZC
Degré de protection (IP)	54	54	54	54	54	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Absorption (A)	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.
Puissance (W)	300	300	300	300	300	300
Temps d'ouverture à 90° (s)	4 ÷ 8*	4 ÷ 8*	4 ÷ 8*	4 ÷ 8*	4 ÷ 8*	4 ÷ 8*
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Couple (Nm)	600	600	600	600	600	600
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

* Il est conseillé d'adapter la vitesse aux dimensions de la lisse.

Code	Description
Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée	
001 G2080Z 	Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.
001 G2080IZ 	Barrière en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.
001 G2080E 	Barrière avec encodeur en acier zingué et peint et emplacement pour accessoires.
001 G2080IE 	Barrière avec encodeur en acier AISI 304 satiné et emplacement pour accessoires.
001 G2080EZZ 	Barrière avec encodeur en acier zingué et peint et emplacement pour accessoires. Avec engrenages en bronze hautes performances.
001 G2080EZZC 	Barrière avec encodeur en acier zingué et peint et emplacement pour accessoires.



REMARQUES :
Pour l'application du panneau ZERO-F, voir la section accessoires.



NOUS CONNEÇTONS. VOUS CONTRÔLEZ.

La connexion au Cloud : une nouvelle façon de vivre les automatismes. Une technologie qui révolutionne les styles de vie tout en garantissant confort et sécurité.

CAME Connect met tous nos produits en réseau en nous permettant de les gérer et de les contrôler depuis un smartphone, une tablette ou un PC. Télécharger CAME Automation APP dans Google Play ou App Store.



GARD 8 AVEC ENCODEUR EST COMPATIBLE AVEC LE PANNEAU SOLAIRE ZERO-F

ZERO-F peut être directement installé dans l'armoire au moyen de l'étrier prévu à cet effet.

Grâce à ZERO-F, la barrière peut être également installée dans des endroits ne permettant pas la connexion au réseau électrique.



FIXATION SUPPORT DE LISSE DÉTACHABLE

Un accessoire pour permettre l'ouverture dans le sens horizontal de la barrière en cas de choc accidentel.



EN ACIER AISI 304

Les barrières GARD 4 et GARD 8 sont également disponibles en acier AISI 304 satiné, pour une installation dans des zones caractérisées par des conditions atmosphériques difficiles.

LA GAMME COMPLÈTE

Code Description

Accessoires pour : 001G2080Z - 001G2080IZ

002LB38 Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



Accessoires pour : 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZC - 001G2080EZT

002LB39 Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



Accessoires pour : 002LB38 - 002LB39

3199PNP612 Batterie de secours 12 V - 7 Ah.



Accessoires pour : 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZT

002RSE Carte d'interface pour la gestion de deux automatismes ou pour la validation du protocole CRP.



001R700 Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès avec transpondeur.



001R800 Carte de décodage et de gestion du contrôle des accès par claviers à code.



Ressorts d'équilibrage

001G02040 Ressort d'équilibrage Ø 40 mm.

001G04060 Ressort d'équilibrage Ø 50 mm.

001G06080 Ressort d'équilibrage Ø 55 mm.



Accessoires

001G02801 Clignotant à coupole.



001G02802 Support pour l'application des photocellules série Dir.



001G02805 Support pour le logement des batteries de secours.



001G02000 Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 2 m.



001G04000 Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 4 m.



001G06000 Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 6 m.



REMARQUES :

002LB38 - Prévoir 3 batteries 3199PNP612 (en option), emplacement prévu à l'intérieur de l'armoire pour : 001G2080Z - 001G2080IZ

002LB39 - Prévoir 2 batteries 3199PNP612 (en option), emplacement prévu à l'intérieur de l'armoire pour : 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZT - 001G2080EZC

001G2080Z - 001G2080IZ - 001G2080E - 001G2080IE - 001G2080EZT - 001G2080EZC

Guide de choix des ressorts pour lisses 001G02000 - 001G04000 - 001G06000

MODÈLES	LARGEUR MAXIMUM DU PASSAGE (m)										
	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3	3 ÷ 3,5	3,5 ÷ 4	4 ÷ 4,5	4,5 ÷ 5	5 ÷ 5,5	5,5 ÷ 6	6 ÷ 6,5	6,5 ÷ 7	7 ÷ 7,6
Lisse	●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec appui mobile 001G02808	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec cordon lumineux 001G28401	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec appui mobile 001G02808 et cordon lumineux 001G28401	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec tablier 001G0465	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec tablier 001G0465 et cordon lumineux 001G28401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Code	Description
Accessoires	
001 G028401	Cordon lumineux à LED.
001 G028402	Câble de connexion du cordon lumineux.
001 G0465	Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).
001 G02807	Appui fixe pour lisse.
001 G02808	Appui mobile pour lisse.
001 G02809	Emballage de 20 bandes adhésives réfléchissantes rouges.
001 G028011	Fixation support de lisse détachable.
001 PSRT01	Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.
Accessoires pour : 001G06000	
001 G06802	Renfort interne de lisse à section tubulaire, indispensable pour une ouverture de passage supérieure à 4 m.
Accessoires pour : 001G04000	
001 G06803	Joint pour lisses avec renfort interne.



ATTENTION RESPECTER LES LIMITES D'UTILISATION INDIQUÉES

001G02802 Ne peut être utilisé sur les barrières avec lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808.
 001G02808 Pour passage jusqu'à 7 m maxi.
 001G02807 Support fixe à utiliser OBLIGATOIREMENT pour des passages supérieurs à 7 m.
 001G0465 - 001G02808 À ne pas utiliser ensemble.