




L'offre VMC hygroréglable



OZEO

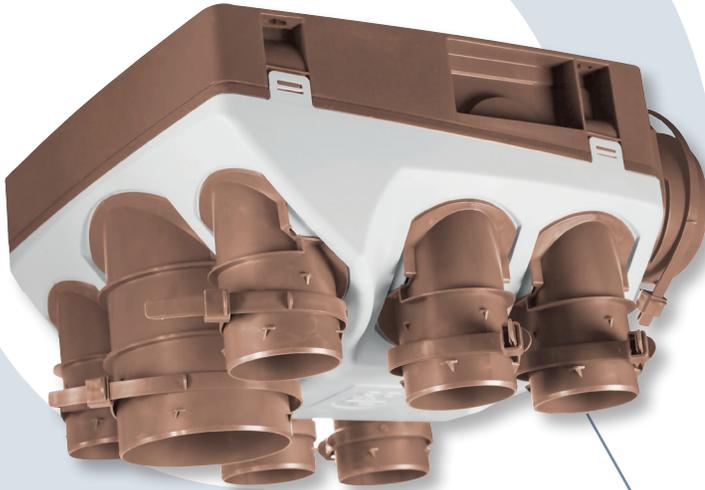

kit livré avec 3 bouches universelles du T3 au T7



Consommation à partir de **3,9W-Th-C**

6 piquages sanitaires

Facilité et rapidité d'installation

Silencieux

Système TWIST®

Système EasyFix®

CAISSONS

OZEO 2 CC BW	602 500
OZEO 2 CC	602 600
OZEO ST	603 700

KITS

OZEO 2 CC BW KHB T3/7P	602 511
OZEO 2 CC KHB T3/7P	602 611
OZEO ST KHB T3/7P	603 711

3 modèles



OZEO 2 CC BW

Ultra basse consommation

- Consommation à partir de 3,9 W-Th-C.
- Moteur à courant continu.
- Pression acoustique : 19,5 dB(A).



OZEO 2 CC

Très basse consommation

- Consommation à partir de 5,1 W-Th-C.
- Moteur à courant continu.
- Pression acoustique : 17,5 dB(A).



OZEO ST

Basse consommation

- Consommation à partir de 26 W-Th-C.
- Pression acoustique : 19,5 dB(A).

6 piquages sanitaires livrés avec 4 bouchons



Étanchéité renforcée

Système de joint pour double-injection



Jusqu'à 12% d'économies de chauffage par an



Système TWIST® breveté

Fixation rapide des gaines avec colliers de serrage clipsables et déclipables.

NOUVEAU



Système EasyFix® breveté

Orientation des piquages modulable.


Orientation à 90°

Orientation en ligne




Installation toutes situations


Rejet en ligne

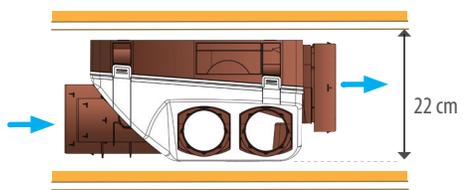

Montage en plafond ou faux plafond



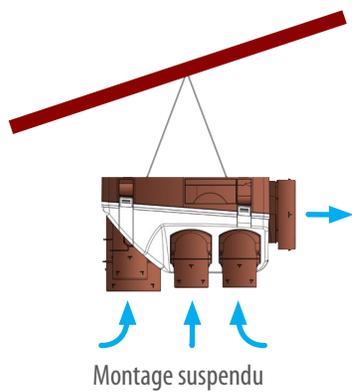


Montage suspendu

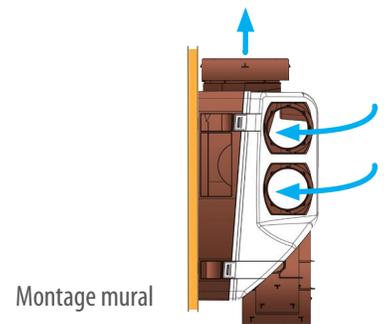


Montage mural

Rejet à 90°

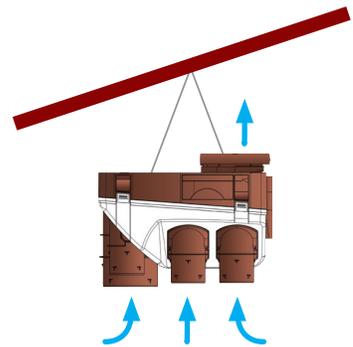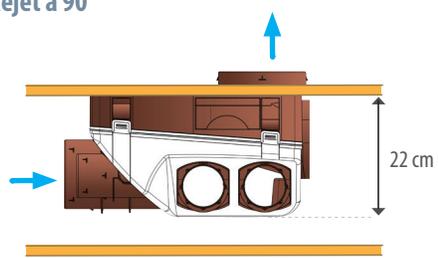

Exemple d'installation

Rejet de l'air vicié
Ø 160 mm

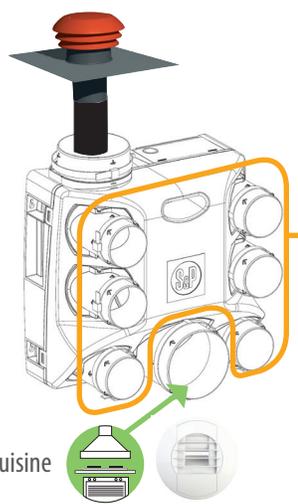

Ø 80 mm sanitaires
(WC - Salle de bains)



Ø 125 mm Cuisine

Les dimensions (mm)

