

- * Bei Leuchtstofflampen und Energiesparlampen wird die Unterbrechungszeit (0,3 s) durch den Neustart der Lampen verlängert.
- * Dans le cas des lampes fluorescentes et des lampes à basse énergie, le temps d'interruption (0,3 s) est prolongé par le réamorçage des lampes.
- * For fluorescent lamps and energy-saving lamps, the break time (0,3 s) is extended by the lamp restart time.
- * Bij fluorescerende lampen en energiezuinige lampen wordt de onderbrekingstijd (0,3 s) door het herstarten van de lampen verlengd.
- * In caso di lampade fluorescenti e di lampade a risparmio energetico, il tempo di interruzione (0,3 s) viene prolungato dal riavvio delle lampade.
- * En lámparas fluorescentes y lámparas de bajo consumo, el tiempo de interrupción (0,3 s) se alarga debido al nuevo arranque de las lámparas.
- * Ved lysstoflamper og energisparelamper forlænges lampernes afbrydelsestid (0,3 s) pga. af genstart.
- * Loisteputkeilla ja energiasäästölampuilla katkaisuaika (0,3 s) pitenee lamppujen uudelleensyttymisen vuoksi.
- * Ved lysrør lamper og energisparelamper blir avbruddstiden (0,3 s) forlenget når lampene startes på nytt.
- * I hop med lysrør eller lågenergilampor förlängs bryttiden (0,3 s) med den förnyade tändningen av lamporna.
- * Nas lâmpadas fluorescentes e lâmpadas económicas de energia, o tempo de interrupção (0,3 s) é prolongado pelo novo arranque das lâmpadas.
- * Σε λαμπτήρες φθορισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, ο χρόνος διακοπής (0,3 s) είναι μεγαλύτερος λόγω της νέας εκκίνησης των λαμπτήρων.
- * W przypadku lamp świetłówkowych i żarówek energooszczędnych, czas wyłączenia (0,3 s) jest wydłużony z powodu obecności indukcyjności w obwodzie.

• في حالة مصابيح الفلوريسنت والمصابيح الموفرة للطاقة، يتم تمديد زمن القطع (0.3 ثانية) عن طريق إعادة تشغيل المصابيح.

LEXIC™


- Minuterie
- Trappenhuisautomaat
- Time-lag switch
- Treppenlicht-Zeitschalter
- Interruttore a tempo
- Minuteria
- Trappeautomat
- Porravalokytkin
- Trappeautomat
- Trapautomat
- Automat. escada
- Αὐτόματος κλιμακοστασίου
- Wyłącznik schodowy
- المعنّاح الكهربائي
- الرمنني لأضواء الدرج

047 04 - Rex800 Multi

legrand®

	047 04					
		230V~ 50/60Hz	3680 W	2000 VA	1000 W max. 70 µF	3680 W
		16A/250V~µ cos φ = 1				
		max. 50mA / 230V~	1000 W	2000 VA	2000 VA	2000 VA
	P	1 W				
		100 m	1000 W			
		-20°C ... +55°C				
		-20°C ... +60°C				

- Fonctionnement
- Functie
- Funktion
- Funktion
- Funzione
- Funcionamiento
- Funktion
- Toiminta
- Funksjon
- Funktion
- Função
- Λειτουργία
- Sposób działania
- الوظيفية

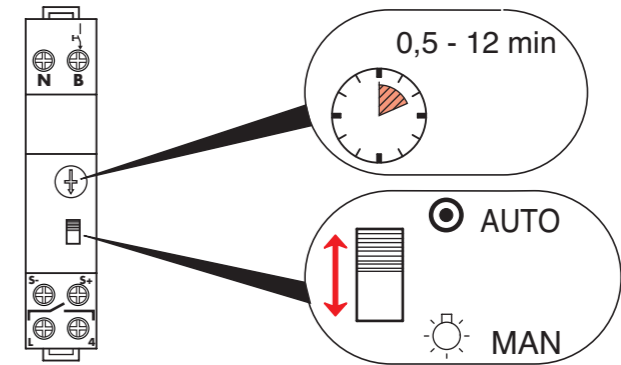

- Exemples de branchement 3/4 fils
- 3/4 geleiders aansluitvoorbeelden
- 3 / 4 conductor, example connections
- 3/4 Leiter Anschlußbeispiele
- Esempi di collegamenti con conduttori 3/4
- Ejemplos de conexión 3/4 conductores
- 3/4-leder tilslutning
- 3/4 johdin liitäntäesimerkit
- 3/4 ledere tilkoblingseksempler
- 3/4 ledare anslutningsexempel
- Exemplos de conexão 3/4 condutor
- Παραδείγματα σύνδεσης με 3/4 καλώδια
- Przykładowe schematy podłączeń przewodów 3/4
- 3/4 موصل، أمثلة التوصيل

