


Céliane™ with Netatmo

Commande générale Départ/Arrivée sans pile sans fil connectée

Références : CB0422 - CN0422 - CT0422



1. USAGE

Commande générale sans fil sans pile permettant de commander des scènes de vie départ/arrivée associant lumières, volets roulants et prises connectées.

Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits de l'appareillage.

Se pose sur un mobilier (mobile).

Nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage pour installation connectée "...with Netatmo".

2. GAMME

Commande générale additionnelle sans pile sans fil.


Equippée d'un bouton (caché) servant à la configuration du produit.

Fixations autocollantes repositionnables fournies.

A équiper d'une plaque de finition.


| Blanc | Noir | Titanium |
|--------|--------|----------|
| CB0422 | CN0422 | CT0422 |

3. DIMENSIONS (mm)

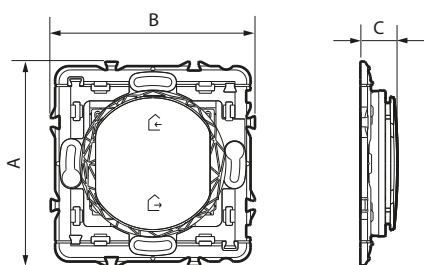


| A | B | C |
|----|----|----|
| 74 | 74 | 13 |

4. FONCTIONNEMENT



Scénario arrivée sur l'appui haut :
Allume par défaut les prises connectées.
Personnalisable à partir de l'application Home + Control.

Scénario départ sur l'appui bas :
Eteint par défaut tous les éclairages et ferme les volets de l'installation.
Personnalisable à partir de l'application Home + Control.



Bouton de CONFIGURATION servant à la programmation :
- association
- changement de canal
- retour en mode usine (par appuis simultanés avec le doigt en face avant du produit)

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre pénétration de corps solides et/ou liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Doigt : ABS peint

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Commande autonome sans fil, sans pile.

Technologie radio zigbee fréquence : 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Performance radio : portée 150 m mini en champs libre point à point.

Niveau de puissance : < 20 mW

Canal zigbee par défaut : 11

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C à + 45° C

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Commande générale Départ/Arrivée sans pile sans fil connectée

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésifs repositionnables pour commande sans fil (fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Technologie Zigbee certifié, fonction Green Power.
IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (CB0422 - CN0422 - CT0422) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue