


Céliane™ Prise 2 P+T au standard US

Référence : CM0131




1. DESCRIPTION

Prise de courant 2 P+T au standard US.
Se monte en encastré ou en saillie dans boîte profondeur 40 mm minimum.

2. GAMME

Désignation	
Prises 2 P+T - 2 modules A équiper avec support, enjoliveur et plaque de finition.	CM0131

3. DIMENSIONS (mm)

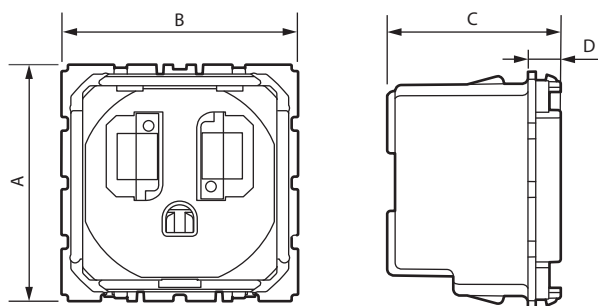

A	B	C	D
45	45	33,5	6

4. CONNEXION

Nombre de bornes : 3
Type de bornes : à vis
Capacité des bornes : 2 x 4 mm²
Longueur de dénudage : 9 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20
Protection contre les chocs: IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : Polycarbonate
Capot : Polycarbonate

Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 127 V~

Intensité : 15 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.