


0 494 00



6 945 90/92


### 1. USAGE

Pour branchement sur prises murales 2 P ou 2 P+T en intérieur.  
Permet de brancher jusqu'à 4 appareils équipés de fiches 2 P.  
Standard Franco-Germanique.

### 2. GAMME

Désignation	Blanc/Gris clair
Fiche multiprise 2 P avec éclips de protection 4 sorties latérales	0 494 00 6 945 90 6 945 92

### 3. DIMENSIONS (mm)

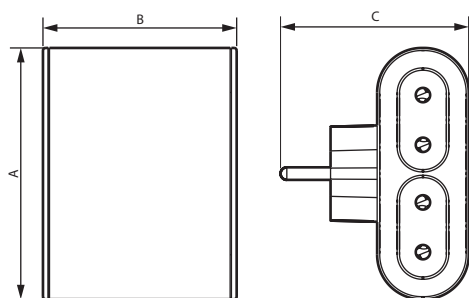

A	B	C
96	75	72

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

#### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Plastique + thermoplastique Blanc mat RAL 9003/Gris clair mat RAL 7047

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

75° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 4.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~

Fréquence : 50 Hz

4 sorties latérales 2 P :	0 494 00	6 945 90	6 945 92
Intensité	6 A	2,5 A	10 A
Puissance MAXI	3680 W	2300 W	3680 W

#### ■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Température de stockage : - 15° C à + 70° C

### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

### 6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.