


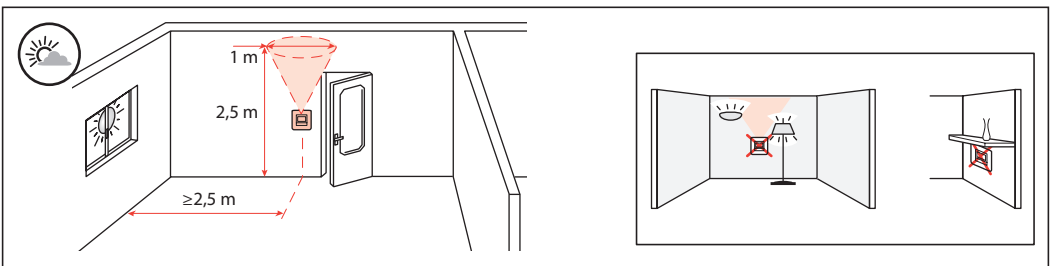
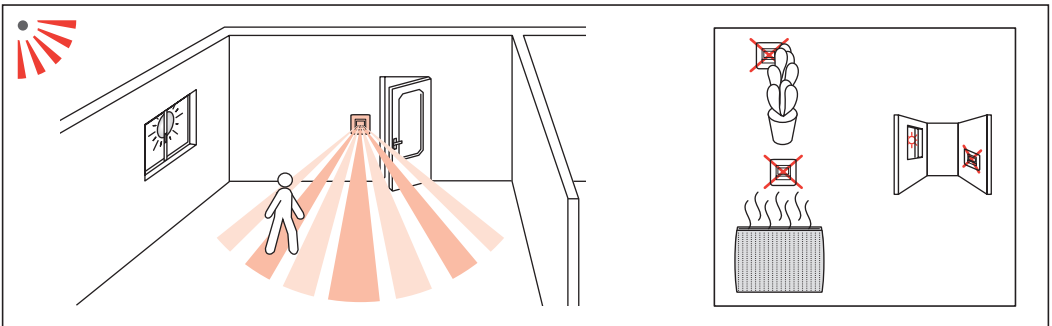


|  |   |
|--|---|
|  | 29 V $\approx$  |
|  | 7 mA  |
|  | 4 x ( $\varnothing$ 0,6 mm $\times$ 8 mm) $\times$ $\varnothing$ 0,8 mm |
|  | -5°C / +45°C  |
|  | PIR   |
|  | 300 lux   |
|  | 15 mn   |
|  | Mode Auto ON/OFF  |
|  | 8 m   |


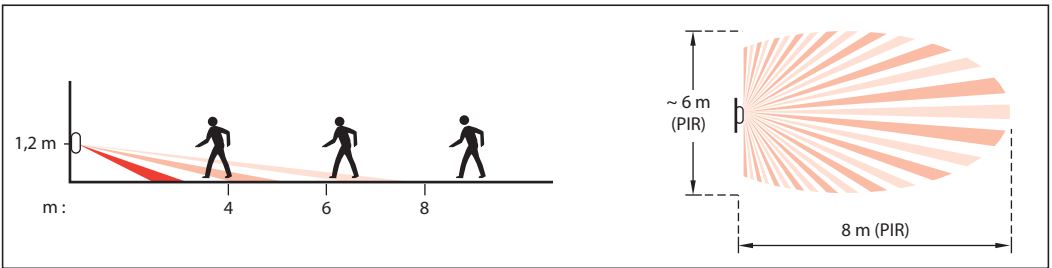





### Auto ON/OFF

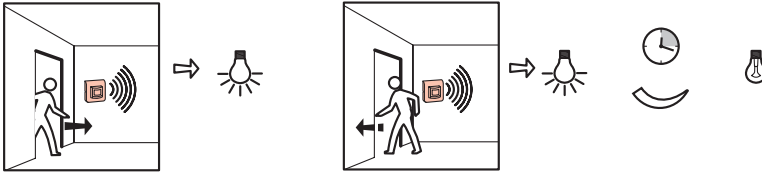

### Manual ON / Auto OFF

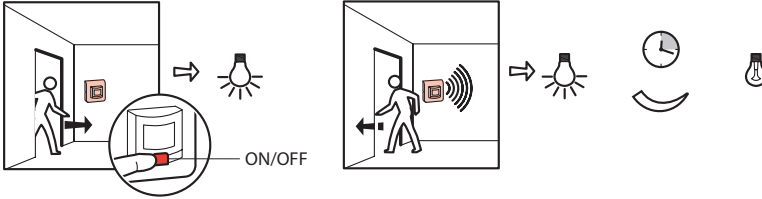

- Réf. 0 882 40 : Passerelle de configuration
- Cat. No(s) 0 882 40 : Configuration tool



&



Application: «Legrand Close Up»

- À la première utilisation: Télécharger l'application Legrand Close Up sur l' Apple Store ou le Play Store.
- On first use: Download the Legrand Close Up app from Apple Store or Play Store



App Store



Google Play



- Pour plus de renseignement sur les paramètres, reportez vous à la fiche technique de la passerelle de configuration Réf. 0 882 40.
- For more information about setting parameters, refer to the data sheet for the configuration gateway Cat. No. 0 882 40.

|      |                            |
|------|----------------------------|
|      | 5 - 1275 lux               |
|      | 5 sec - 17 h 59 min 59 sec |
|      | 25% - 50% - 75% - 100%     |
| Mode | Auto- Manual - Walkthrough |

