

Artikelnummer:
29117

EAN-Nummer:
4000870291177



Name
LED Fil AGL E27 470lm 4,5W

Producteur
Paulmann

données commerciale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Unités d'emballage par suremballage | 1 |
| Nouveau | ✓ |

données techniques

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nombre de points lumineux | 01 |
| Forme | Standard |
| le équipement | 4,5 W |
| Consommation énergétique | 5 kWh_1000h |
| Couleur | Opale |
| a température de couleur en K | 2.700 K |
| poids brut | 48 g |
| poids net | 6 g |
| Durée de vie | 15.000 h |
| Sources incluses | ✓ |
| Matériau | Verre |
| Puissance apparente | 6,44 VA |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Intensité du courant | 30 mA |



données d'agent lumineux


| | |
|---|--------------|
| Temps d'allumage (60% du flux lumineux) | 0 s |
| Temps d'allumage (60% du flux lumineux) | 0 s |
| Le équipement | 4,5 W |
| Consommation énergétique | 5 kWh_1000h |
| constance des couleurs | SDCM 6 |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | > 80 Ra |
| Facteur de puissance | 0,72 |
| L'affichage du flux lumineux | 470 lm |
| Réception du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale | 94 % |
| Angle du flux lumineux | 360 ° |
| Nombre de cycles d'allumage moyen >= | 50000 |
| Puissance apparente | 6,44 VA |
| Le culot | E27 |
| Équivalence lampes à incandescence | 40 W |
| Répartition spectrale du rayonnement | SS_LED_2700K |
| Éclairage < | 0 s |

dimension

| | |
|---|------------|
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 108 x x mm |
| Ø | 60 mm |
| Hauteur | 108 mm |

Kaufmaennische_Daten_II

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nomenclature douanière | 85395200000 |
| pays d'origine | CN |
| emballages usagés unité SAP | 1 |

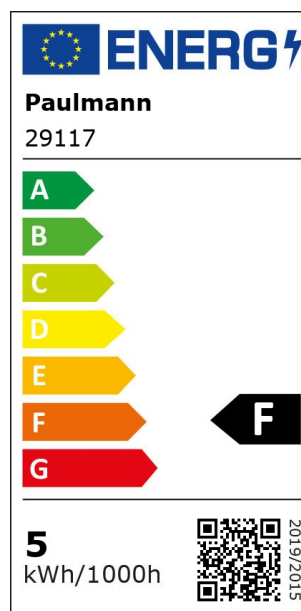

Dimensions emballé

6,2 x 14 x 6,4 cm
