


Fiche technique du produit



| | |
|------------------------|---|
| Nom du webshop: | Plafonnier LED Smart Home Zigbee 3.0 Circula Détecteur crépusculaire favorable aux insectes IP44 rond 320mm Tunable Warm 14W 880lm 230V Blanc Matière plastique |
| Artikel: | 94527 |
| EAN: | 4000870945278 |
| Producteur: | Paulmann |

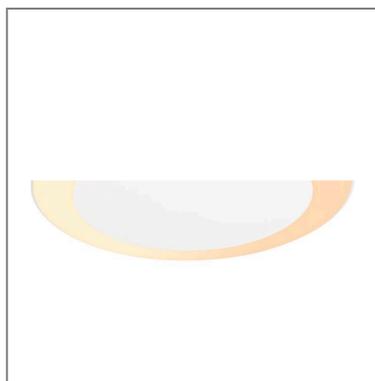

Description d'article OS:

L'applique/plafonnier Circula en blanc convainc par son design moderne et illumine l'entrée d'un éclairage puissant. Qu'elles soient fixées au mur ou au plafond, elle contribue à une meilleure orientation dans l'obscurité et augmente votre sécurité. La fonction Tunable Warm permet de choisir librement la température de couleur dans la gamme de lumière chaude. La fonction Zigbee 3.0 permet de régler la température de couleur entre 2.200 Kelvin et 3.000 Kelvin. Avec le réglage de base, le luminaire se déclenche avec 20 % de luminosité et 2.200 kelvin dans l'obscurité grâce au détecteur crépusculaire. La température de couleur souhaitée et la luminosité peuvent être réglées individuellement via l'application. Mais lorsque le détecteur de mouvement intégré s'active lorsque quelqu'un s'approche, la lumière extérieure passe à une luminosité de 100 % et 3.000 kelvins. Au bout de 30 secondes, la température de couleur et la luminosité reprennent leurs valeurs initialement enregistrées. Le luminaire est particulièrement adapté aux insectes. La valeur de 2.200 kelvin se situe en effet en dehors de leur plage visible, ils ne sont donc pas attirés par cette source lumineuse supplémentaire. Zigbee 3.0 est un protocole de transmission radio qui met en réseau les appareils de différents fabricants. Utilisable avec les passerelles Smart Home équipées d'une interface Zigbee 3.0

Données techniques d'éclairage

L'affichage du flux lumineux: 880 lm

ETIM7_classe_rendement lumineux: 58,667 lm//W

le équipement: incl. 1x14 W

Données électriques

Accueilli performance: 15 W

Tension d'alimentation: 230 V

Dimmable [Naming]: gradable

Classe de protection: Classe de protection II

Données mécaniques

Lieu de montage: plafond

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): H: 54 mm

Matériau: Matière plastique

Couleur: Blanc

Protection IP: IP44

poids net (kg): 0,986 kg