



# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR

OptiFlood - MASTERColour CDM-T Elite MW - 315 W -  
Électronique - Optique asymétrique

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Accessoires mécaniques	
Nombre de sources lumineuses	1 [ 1 pc]		Non [ -]
Code famille de lampe	CDM-TMW [ MASTERColour CDM-T Elite MW]	Optic type outdoor	Optique asymétrique
Puissance de la lampe	315 W	Code de la famille de produits	MVP506 [ OptiFlood]
Température de couleur	942 blanc neutre	Caractéristiques électriques	
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Tension d'entrée	220 à 240 V
Appareillage	Électronique	Allumage	Non [ -]
Cache optique/ type de l'objectif	FG [ Verre plat]	Matériaux et finitions	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Commande	Gris
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage ENEC	Marquage ENEC		
Accessoires de protection contre l'éblouissement	Non [ -]		

# OptiFlood MVP506

## Normes et recommandations

<b>Code d'indice de protection</b>	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
------------------------------------	---

<b>Code de protection contre les chocs mécaniques</b>	IK09 [ 10 J]
---	--------------


## Données logistiques

<b>Code de produit complet</b>	872790029989200
<b>Désignation Produit</b>	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR

<b>Code barre produit (EAN)</b>	8727900299892
<b>Code de commande</b>	29989200
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Conditionnement par carton</b>	1
<b>Code industriel (12NC)</b>	910403803612
<b>Poids net (pièce)</b>	18,200 kg




## Schéma dimensionnel

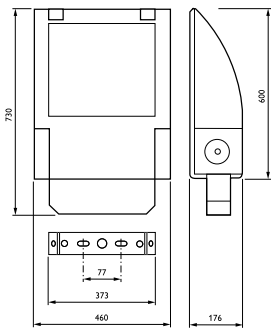

OptiFlood MVP506

## Données photométriques

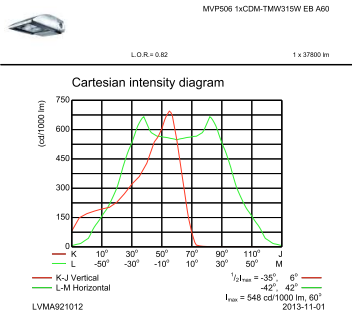

OFCC\_MVP506 1xCDM-TMW315W EB A/60-Cartesian Outdoor (combined)

## OptiFlood MVP506

