



StyliD Fresh Food

ST740T LED19S/FMT PSU WB BK

STYLID COMPACT G3 TRACK - LED Module, system flux 1900 lm - Viande fraîche - Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting - Faisceau extensif - Noir

Les détaillants alimentaires cherchent constamment de nouveaux moyens de présenter leurs produits frais sous leur meilleur jour, afin de les rendre encore plus attirants et appétissants aux yeux des consommateurs. StyliD FreshFood sont des projecteurs LED offrant des spectres de lumière optimisés pour l'éclairage des produits frais. Teinte Champagne pour l'éclairage des fruits et légumes, fromages, pains et viennoiseries. Teinte Rosée pour l'éclairage de la viande et réduire la décoloration. Teinte Fresh Meat pour l'éclairage de la viande dans une ambiance plus naturelle. Teinte Blanc Glacé (840) pour l'éclairage du poisson.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Faisceau du luminaire	36°
Code famille de lampe	LED19S [LED Module, system flux 1900 lm]	Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Câble	Non
Température de couleur	Viande fraîche	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Source lumineuse de substitution	Non	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Driver/alimentation/transformateur	PSE [Power supply unit, DC compatible for central emergency lighting]	Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Oui	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]	Marquage UL	Non
Cache optique/ type de l'objectif	Non [-]	Garantie	5 ans
		Accessoires de protection contre l'éblouissement	Non [-]

StyliD Fresh Food

Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	32
Marquage RoHS	RoHS mark
Code de la famille de produits	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	14,5 A
Temps du courant d'appel	0,22 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Métal Plastique
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	258 mm
Largeur totale	89 mm
Hauteur totale	179 mm
Commande	Noir
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	179 x 89 x 258 mm (7 x 3.5 x 10.2 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1900 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	70,37037037037037 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥85
Chromaticité initiale	(0.39, 0.33) SDCM <3
Puissance initiale absorbée	27 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871869626356300
Désignation Produit	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK
Code barre produit (EAN)	8718696263563
Code de commande	26356300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910500457087
Poids net (pièce)	1,200 kg




StyliD Fresh Food

Schéma dimensionnel

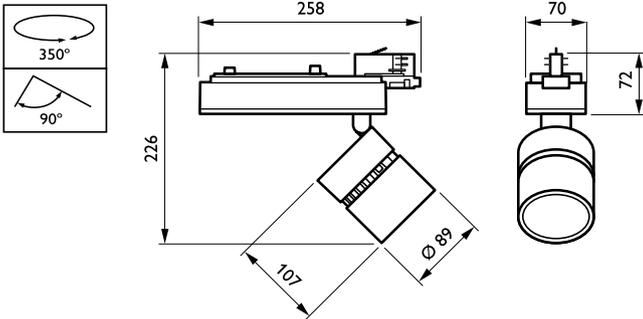


StyliD ST730C-ST750T


Données photométriques

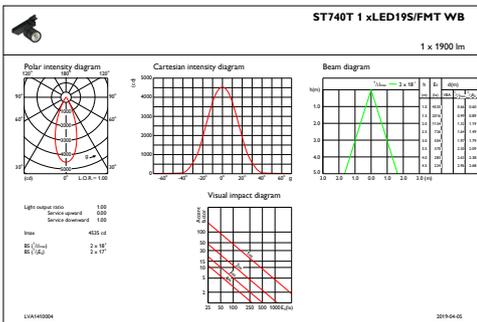

IFAS1_ST740T1xLED19SFMTWB

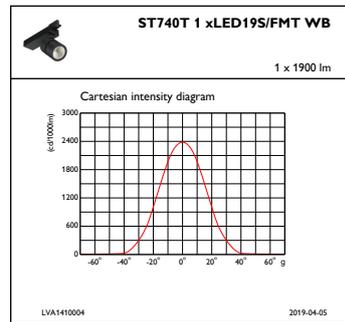

IFCC1_ST740T1xLED19SFMTWB

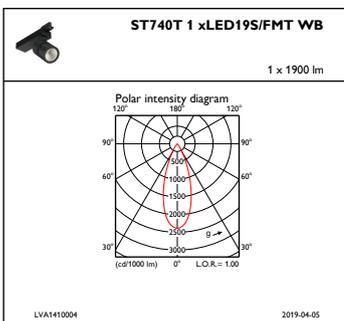

IFPC1_ST740T1xLED19SFMTWB

StyliD Fresh Food

