

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux 2700 lm - Blanc premium avec CRI ≥ 90 - Alimentation externe (PSU) - Faisceau semi intensif - Non - Classe de sécurité II - Blanc

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les commerçants à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le GreenSpace Accent Cardanique bénéficie d'un large choix de températures de couleur et de flux lumineux. Avec son design soigné et compact (diamètre d'encastrement 175 mm), il s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Code famille de lampe	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Appareillage	-
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Driver/alimentation/transformateur	PSU-E [Alimentation externe (PSU)]
Température de couleur	Blanc premium avec CRI ≥ 90	Driver inclus	Oui
Culot	- [-]	Type d'optique	MB [Faisceau semi intensif]
Source lumineuse de substitution	Non	Cache optique/ type de l'objectif	PCO-SAT [Polycarbonate opal satinized]
		Faisceau du luminaire	24°

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Connexion	-
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage UL	Non
Garantie	5 ans
Remarques	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux lumineux constant	Non
Pièces de rechange disponibles	oui
Nombre de produits par disjoncteur	32
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Marquage DEEE	WEEE mark
Accessoire PFC	RS343Z
Code de la famille de produits	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	18,6 A
Temps du courant d'appel	240 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier

Finition de cache optique/lentille	Dépoli
Hauteur totale	135 mm
Diamètre total	190 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	135 x NaN x NaN mm (5.3 x NaN x NaN in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	2700 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	105,88235294117646 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥90
Chromaticité initiale	(0.4220, 0.3860)
Puissance initiale absorbée	25.5 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Condorme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871869916471300
Nom du produit de la commande	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH
Code barre produit (EAN)	8718699164713
Code de commande	16471300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910500459317
Poids net (pièce)	0,800 kg




Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Schéma dimensionnel

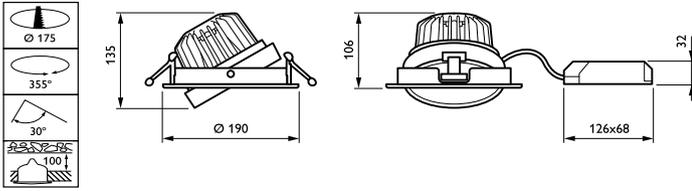


GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Données photométriques



IFPC1_RS343B1xLED27SPW930MB

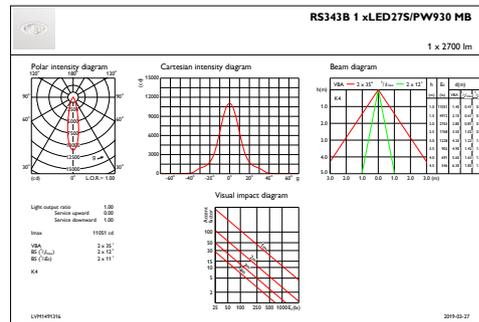

IFAS1_RS343B1xLED27SPW930MB



IFCC1_RS343B1xLED27SPW930MB

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

