



Projecteur GreenSpace Accent

ST320T LED19S/FMT PSU MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR - LED module 1900 lm -
Viande fraîche - Alimentation - Faisceau semi intensif - Blanc

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les enseignes à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le projecteur GreenSpace Accent est disponible pour une installation sur rail 3 allumages et bénéficie d'un large choix de flux lumineux et faisceaux. Le GreenSpace Accent Projecteur, avec son design soigné et compact, s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Cache optique/ type de l'objectif	PM [Diffuseur PMMA]
Code famille de lampe	LED19 [LED module 1900 lm]	Faisceau du luminaire	30°
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Connexion	-
Température de couleur	Viande fraîche	Câble	Non
Culot	- [-]	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Source lumineuse de substitution	Non	Montage	3C-69 [pour rail 3 allumages adaptateur GA69]
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]	Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Driver inclus	Oui	Marquage CE	Marquage CE
Type d'optique	MB [Faisceau semi intensif]		

Projecteur GreenSpace Accent

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage UL	Non
Garantie	5 ans
Remarques	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	20
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service Tag	Oui
Code de la famille de produits	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	22 A
Temps du courant d'appel	0,260 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	Polyamide
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	182 mm
Largeur totale	114 mm
Hauteur totale	193 mm

Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	193 x 114 x 182 mm (7.6 x 4.5 x 7.2 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1900 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	70,37037037037037 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥85
Chromaticité initiale	(0.40, 0.33) SDCM<3
Puissance initiale absorbée	27 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871869916648900
Nom du produit de la commande	ST320T LED19S/FMT PSU MB WH
Code barre produit (EAN)	8718699166489
Code de commande	16648900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910500459366
Poids net (pièce)	0.980 kg




Projecteur GreenSpace Accent

Schéma dimensionnel

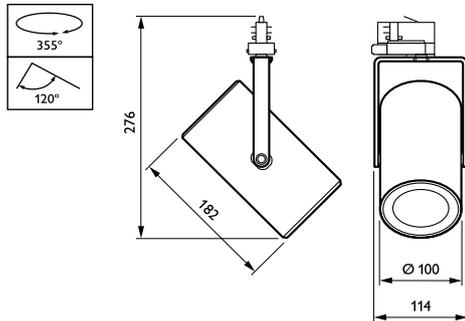


GreenSpace Accent ST315T-ST330T


Données photométriques




OFPC1_ST320T1xLED19SFMTMBLIN



IFPC1_ST320T1xLED19SFMTMB

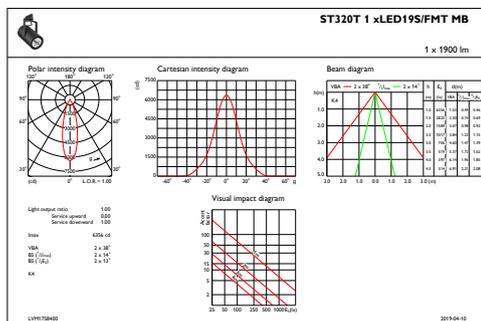


IFAS1_ST320T1xLED19SFMTMB

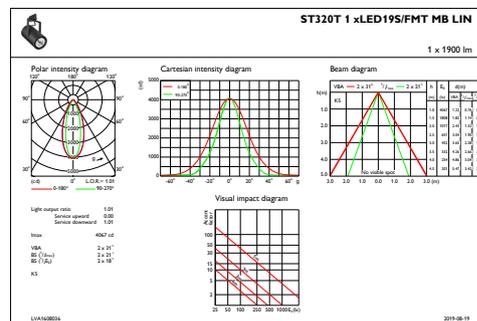


IFAS1_ST320T1xLED19SFMTMBLIN

Données photométriques



IFCC1_ST320T1xLED19SFMTMBLIN



IFCC1_ST320T1xLED19SFMTMB

