



Encastré GreenSpace Accent Cardanique

RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux
1700 lm - Blanc premium avec CRI \geq 90 - Alimentation externe
(PSU) - Faisceau extensif - Non - Classe de sécurité II - Blanc

La gamme GreenSpace Accent a été développée pour aider les commerçants à passer de la CMD à la technologie LED. Profitez des avantages de la qualité de lumière Philips PerfectAccent et réalisez d'importantes économies d'énergie, le tout pour un prix raisonnable. Le GreenSpace Accent Cardanique bénéficie d'un large choix de températures de couleur et de flux lumineux. Avec son design soigné et compact (diamètre d'encastrement 175 mm), il s'intègre parfaitement dans vos magasins et met en valeur les vêtements et produits frais grâce à sa technologie LED. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les solutions CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Driver/alimentation/transformateur	PSU-E [Alimentation externe (PSU)]
Code famille de lampe	LED17S [LED Module, system flux 1700 lm]	Driver inclus	Oui
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Type d'optique	WB [Faisceau extensif]
Température de couleur	Blanc premium avec CRI \geq 90	Cache optique/ type de l'objectif	PCO-SAT [Polycarbonate opal satinized]
Culot	- [-]	Faisceau du luminaire	36°
Source lumineuse de substitution	Non	Connexion	-
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Câble	Non
Appareillage	-	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
		Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage UL	Non
Garantie	5 ans
Remarques	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux lumineux constant	Non
Pièces de rechange disponibles	oui
Nombre de produits par disjoncteur	32
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Marquage DEEE	WEEE mark
Accessoire PFC	RS343Z
Code de la famille de produits	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	18,6 A
Temps du courant d'appel	240 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier
Finition de cache optique/lentille	Dépoli
Hauteur totale	135 mm

Diamètre total	190 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	135 x NaN x NaN mm (5.3 x NaN x NaN in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1700 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	103,65853658536587 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥90
Chromaticité initiale	(0.4220, 0.3860)
Puissance initiale absorbée	16.4 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871869916802500
Nom du produit de la commande	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH
Code barre produit (EAN)	8718699168025
Code de commande	16802500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910500459508
Poids net (pièce)	0,800 kg




Encastré GreenSpace Accent Cardanique

Schéma dimensionnel

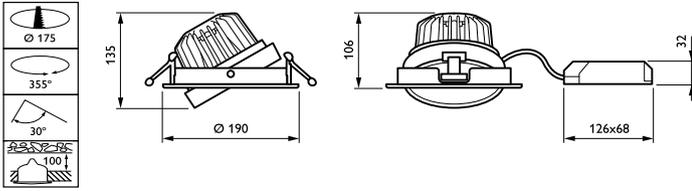


GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Données photométriques

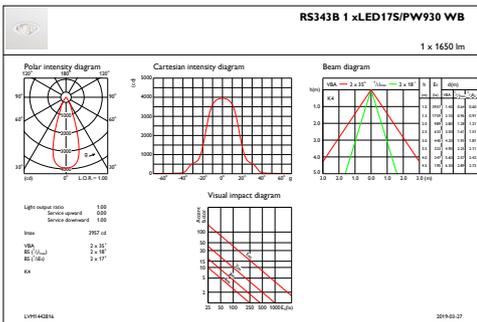

IFAS1_RS343B1xLED17SPW930WB



IFCC1_RS343B1xLED17SPW930WB



IFPC1_RS343B1xLED17SPW930WB

Encastré GreenSpace Accent Cardanique

