

RVP151

RVP151 CDM-TD70W/830 IC A

MASTERColour CDM-TD - 70 W - Optique asymétrique

Tempo is a complete floodlighting range offering a wide choice of lamp types and symmetrical and asymmetrical reflectors. It is designed for general-purpose floodlighting, and is particularly suited to small- to medium-scale area or surface lighting. The Tempo series' compact housing guarantees optimum visual integration. Anodized-aluminum reflectors ensure a highly efficient beam distribution, while the nylon bolt caps feature a goniometric aiming device for easy adjustment and alignment. A universal mounting bracket allows ceiling, wall or surface mounting with a wide range of adjustment for both down- and uplighting. Tempo's all-weather construction is designed to make cleaning and servicing easy and fast. Access to the lamp and gear is simple, via the hinged front glass with its quick-release stainless-steel clips. All Tempo luminaires are RoHS-compliant.

Données du produit

Caractéristiques générales		Garantie	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Optic type outdoor	1 an
Code famille de lampe	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]	Flux lumineux constant	Optique asymétrique
Puissance de la lampe	70 W	Marquage RoHS	Non
Température de couleur	830 blanc chaud		RoHS mark
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Photométries et Colorimétries	
Circuit de compensation	Compensé	Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Appareillage	Classique	Caractéristiques électriques	
Cache optique/ type de l'objectif	FG [Verre plat]	Tension d'entrée	230 V
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles	Fréquence d'entrée	50 Hz
Câble	Non	Consommation électrique de CLO initiale	{NO} - W
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Fin de la consommation électrique CLO	{NO} - W
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage ENEC	Non		

RVP151

Facteur de puissance (min.)	0,85
-----------------------------	------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Aluminium
Constitution de l'optique	Aluminium
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Matériel de fixation	Steel
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	303 mm
Largeur totale	306 mm
Hauteur totale	109 mm
Effective projected area	0,08 m ²
Commande	Gris

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
--	----------------------

Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	80

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-25 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871155980671600
Désignation Produit	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A
Code barre produit (EAN)	8711559806716
Code de commande	80671600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910502556418
Poids net (pièce)	3,865 kg



Schéma dimensionnel

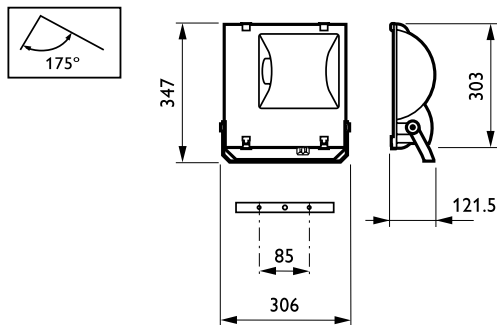

Tempo 1 RVP151

