



Rail 3 allumages RCS750

ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)

3-circuit track - T-coupling piece right - Raccord en T droite

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.


Données du produit

Caractéristiques générales		Matériaux et finitions	
Description du type	Raccord en T droite	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Accessoires pour suspension	Non [-]		
Accessoires mécaniques	Non [-]		
Couleur des accessoires	Noir		
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Accessoires électriques	TCPR [T-coupling piece right]	Code de produit complet	871155914154199
Circuit	3C [3-circuit track]	Nom du produit de la commande	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)
		Code barre produit	8711559141541
		Code de commande	14154199
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Conditionnement par carton	25

Rail 3 allumages RCS750

SAP - Matériaux	910502559018
Net Weight (Piece)	0,160 kg

Schéma dimensionnel

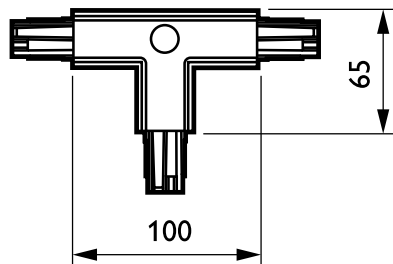

ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)

