



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB

3500 K - 10° x 60° - Faisceau intensif - 1219 mm - Blanc

Avec ses optiques intensives et ses différentes couleurs (blanc chaud, blanc neutre, blanc froid, 4 couleurs monochromatiques rouge, vert, bleu et ambre), eW Fuse Powercore est une solution LED performante pour toutes les applications nécessitant un éclairage rasant ou d'accentuation. Son design compact permet de l'installer dans des environnements réduits ou on ne pourrait pas mettre des solutions traditionnelles (fluorescentes par exemple). Ce luminaire offre des performances égales ou supérieures à celles des systèmes linéaires fluorescents tout en affichant un coût d'installation, de consommation et de maintenance réduit. eW Fuse Powercore propose aux clients une solution LED soucieuse de l'environnement et à haute efficacité, sans renoncer à la qualité de lumière. La technologie Powercore intégrée au luminaire assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement avec la tension secteur évitant ainsi de recourir à des alimentations externes. L'utilisation d'un câblage standard permet de simplifier considérablement l'installation et contribue à réduire le coût total du système.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Caractéristiques électriques | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| Code famille de lampe | LED5 [LED Module 500 lm] | Marquage ENEC | Non |
| Température de couleur | 835 blanc neutre | Marquage UL | Marquage UL |
| Source lumineuse de substitution | Non | Marquage CCC | Non |
| Driver inclus | Oui | | |
| Type d'optique | NB [Faisceau intensif] | Tension d'entrée | 100 à 277 V |
| Faisceau du luminaire | 10° x 60° | Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I | | |
| Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 5 s | | |
| Description du type | No | | |
| Marquage CE | Marquage CE | Gestion et gradation | |
| | | Intensité réglable | Oui |

eW Fuse Powercore

Matériaux et finitions

| | |
|----------------------|-----------|
| Matériaux du boîtier | Aluminium |
| Longueur | 1219 mm |
| Commande | Blanc |

Normes et recommandations

| | |
|--|-------------------------------|
| Code d'indice de protection | IP20 [Protection des doigts] |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0.2 J standard] |

Performances Initiales (Conforme IEC)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Flux lumineux initial | 2400 lm |
| Température de couleur corr. initiale | 3500 K |
| Puissance initiale absorbée | 50 W |

Conditions d'utilisation

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C |
|---------------------------------|-------------|


| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Niveau de gradation maximum | 10% (depend du type de variateur) |
| Convient à une commutation aléatoire | Oui |

Données logistiques

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Code de produit complet | 871829137867999 |
| Désignation Produit | LS515X LED5/3500 100-277V L1220 NB |
| Code barre produit (EAN) | 8718291378679 |
| Code de commande | 37867999 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 6 |
| Code industriel (12NC) | 910503702619 |
| Poids net (pièce) | 1,980 kg |



Schéma dimensionnel

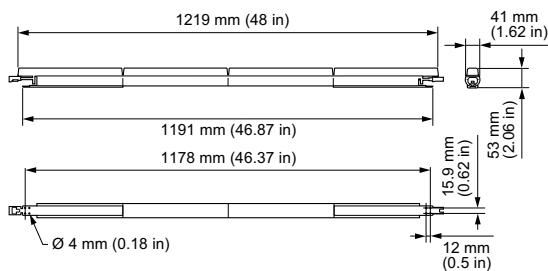

eW Fuse Powercore

