



eW Fuse Powercore

LS515X LED5/3000 100-277V L1220 MB

3000 K - 30° x 60° - Faisceau semi intensif - 1219 mm - Blanc

Avec ses optiques intensives et ses différentes couleurs (blanc chaud, blanc neutre, blanc froid, 4 couleurs monochromatiques rouge, vert, bleu et ambre), eW Fuse Powercore est une solution LED performante pour toutes les applications nécessitant un éclairage rasant ou d'accentuation. Son design compact permet de l'installer dans des environnements réduits ou on ne pourrait pas mettre des solutions traditionnelles (fluorescentes par exemple). Ce luminaire offre des performances égales ou supérieures à celles des systèmes linéaires fluorescents tout en affichant un coût d'installation, de consommation et de maintenance réduit. eW Fuse Powercore propose aux clients une solution LED soucieuse de l'environnement et à haute efficacité, sans renoncer à la qualité de lumière. La technologie Powercore intégrée au luminaire assure un contrôle de puissance rapide, efficace et précis directement avec la tension secteur évitant ainsi de recourir à des alimentations externes. L'utilisation d'un câblage standard permet de simplifier considérablement l'installation et contribue à réduire le coût total du système.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED5 [LED Module 500 lm]	Marquage ENEC	Non
Température de couleur	830 blanc chaud	Marquage UL	Marquage UL
Source lumineuse de substitution	Non	Marquage CCC	Non
Driver inclus	Oui		
Type d'optique	MB [Faisceau semi intensif]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Faisceau du luminaire	30° x 60°	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s		
Description du type	No		
Marquage CE	Marquage CE	Gestion et gradation	
		Intensité réglable	Oui

eW Fuse Powercore

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Longueur	1219 mm
Commande	Blanc

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	2400 lm
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Puissance initiale absorbée	50 W

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------


Niveau de gradation maximum	10% (depend du type de variateur)
Convient à une commutation aléatoire	Oui

Données logistiques

Code de produit complet	871829137870999
Désignation Produit	LS515X LED5/3000 100-277V L1220 MB
Code barre produit (EAN)	8718291378709
Code de commande	37870999
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	910503702622
Poids net (pièce)	1,980 kg



Schéma dimensionnel

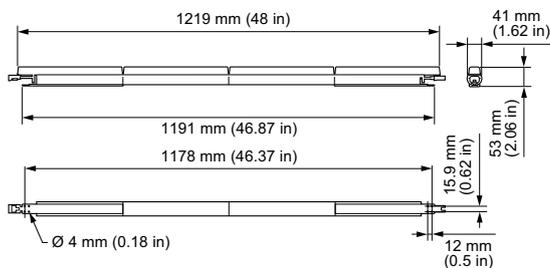

eW Fuse Powercore

