



## eW Graze MX Powercore

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G Complies with ANSI C136.31, 3G

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	735 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	49,3 lm/W
Température de couleur corr. initiale	2700 K
Puissance initiale absorbée	15 W

### Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	60000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	60000


### Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871829161013799
Désignation Produit	BCS419 9/2700 L305
Code barre produit (EAN)	8718291610137
Code de commande	61013799
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	910503703152
Poids net (pièce)	1,200 kg

## Schéma dimensionnel

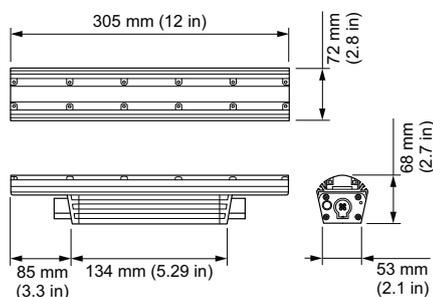

eW Graze MX Powercore

