



# eColor Graze EC Powercore

## BCS448 AM L609

Ambre - 90° x 90° - 609 mm - Aluminium

Certains détails architecturaux extérieurs exigent un volume de lumière à bord tamisé. Graze EC Powercore combine cette possibilité avec la conception éprouvée et durable de la famille de produits Graze Powercore et une faible consommation d'énergie. Pour plus d'informations, visitez le site [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products).

### Données du produit

| Caractéristiques générales          |  |
|-------------------------------------|--|
| Code famille de lampe               | LED-HB [ LED High Brightness]                  |
| Température de couleur              | Ambre  |
| Source lumineuse de substitution    | Non  |
| Driver inclus                       | Oui  |
| Cache optique/ type de l'objectif   | PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
| Faisceau du luminaire               | 90° x 90°                                      |
| Classe de protection CEI            | Classe de sécurité I                           |
| Marquage CE                         | Marquage CE                                    |
| Marquage UL                         | Marquage UL et cUL                             |
| Durée de vie à 70% du flux lumineux | 100000 h                                       |
| Caractéristiques électriques        |  |
| Tension d'entrée                    | 100 à 277 V                                    |
| Fréquence d'entrée                  | 50 à 60 Hz                                     |

| Gestion et gradation                           |   |
|--|---|
| Intensité réglable                             | Oui   |
| Matériaux et finitions                         |   |
| Matériaux du boîtier                           | Aluminium extrudé   |
| Constitution de l'optique                      | Polycarbonate   |
| Matériaux cache optique/lentille               | Polycarbonate   |
| Longueur                                       | 609 mm  |
| Commande                                       | Aluminium   |
| Normes et recommandations                      |   |
| Code d'indice de protection                    | IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]  |
| Norme de vibration                             | Complies with ANSI C136.31, 3G<br>Complies with ANSI C136.31, 3G                        |

## eColor Graze EC Powercore

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Puissance initiale absorbée 10 W

### Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -40 à +50°C

### Données logistiques

Code de produit complet 871829160784799

Désignation Produit BCS448 AM L609

Code barre produit (EAN) 8718291607847

Code de commande 60784799

Unité d'emballage 1


Conditionnement par carton 4

Code industriel (12NC) 910503703556

Poids net (pièce) 2,700 kg



### Schéma dimensionnel

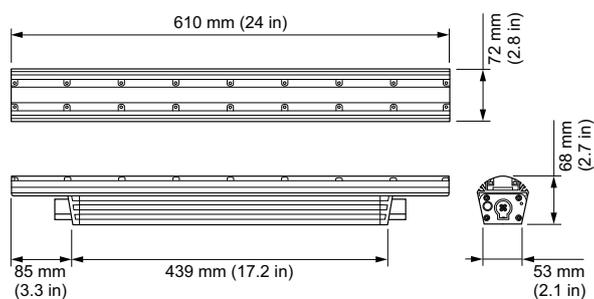

Graze

