



# eW Graze MX Powercore

BCS419 9/2700 L609

2700 K - 9° x 9° - 609 mm

eW Graze MX Powercore est le plus performant, en termes de flux lumineux, de notre gamme de luminaires à effet de lumière rasante blanche unie pour l'éclairage haute intensité des grandes surfaces et façades. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leurs boîtiers compacts, leurs câbles à connecteurs automatiques, leurs gammes de raccords universels et leurs capacités à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires eW Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page : <http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewgrazemxpowercore/>

## Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	Blanc chaud	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Driver inclus	Oui	Intensité réglable	Oui
Faisceau du luminaire	9° x 9°	Matériaux et finitions	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Longueur	609 mm
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h		

## eW Graze MX Powercore

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G Complies with ANSI C136.31, 3G

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1470 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	49,3 lm/W
Température de couleur corr. initiale	2700 K
Puissance initiale absorbée	28 W

### Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	60000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	60000

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871829161028199
Désignation Produit	BCS419 9/2700 L609
Code barre produit (EAN)	8718291610281
Code de commande	61028199
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	910503703703
Poids net (pièce)	2,700 kg



## Schéma dimensionnel

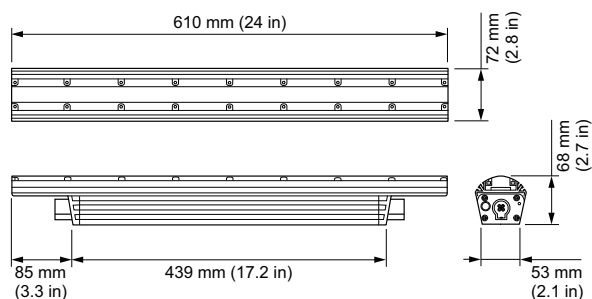

eW Graze MX Powercore

