



eW Graze MX Powercore

BCS419 9/4000 L609

4000 K - 9° x 9° - 609 mm

eW Graze MX Powercore est le plus performant, en termes de flux lumineux, de notre gamme de luminaires à effet de lumière rasante blanche unie pour l'éclairage haute intensité des grandes surfaces et façades. Quatre longueurs et cinq angles d'ouverture du faisceau permettent la prise en charge d'un large éventail d'applications d'éclairage de façades ou de surfaces. Avec leurs boîtiers compacts, leurs câbles à connecteurs automatiques, leurs gammes de raccordements universels et leurs capacités à fonctionner directement sur la tension secteur, les luminaires eW Graze Powercore sont extrêmement faciles à installer et à utiliser. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page : <http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/ewgrazemxpowercore/>

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	Blanc neutre	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Faisceau du luminaire	9° x 9°	Intensité réglable	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux et finitions	
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Durée de vie à 70% du flux lumineux	100000 h	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
		Longueur	609 mm

eW Graze MX Powercore

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G Complies with ANSI C136.31, 3G

Performances Initiales (Conforme IEC)

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	60,1 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Puissance initiale absorbée	28 W

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	60000
--	-------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829161029899
Désignation Produit	BCS419 9/4000 L609
Code barre produit (EAN)	8718291610298
Code de commande	61029899
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	910503703704
Poids net (pièce)	2,700 kg



Schéma dimensionnel

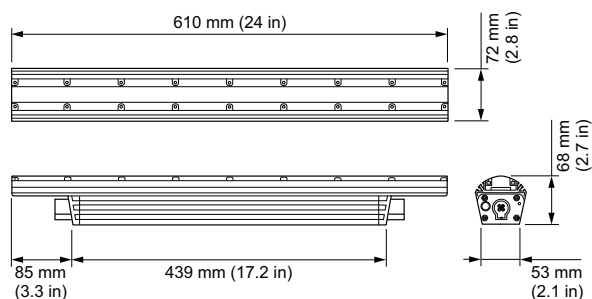

eW Graze MX Powercore

