



## eW Graze MX Powercore

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.  Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	3504 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	60,4 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	>80
Puissance initiale absorbée	60 W

### Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported	60000

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871829161065600
Désignation Produit	BCS419 15x30/4000 L1219
Code barre produit (EAN)	8718291610656
Code de commande	61065600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910503703740
Poids net (pièce)	4,700 kg



### Schéma dimensionnel

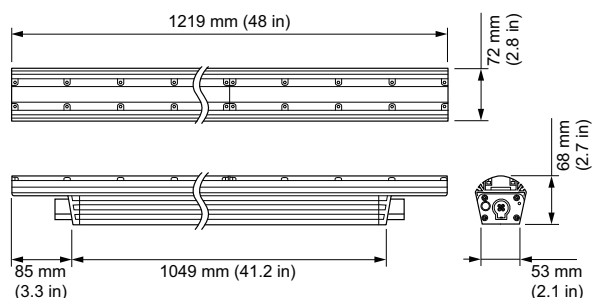

eW Graze MX Powercore

