



# Vaya Linear LP

## BCP422 120 3000 L610 CE

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le luminaire Vaya Linear LP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page [www.colorkinetics.com/vaya/](http://www.colorkinetics.com/vaya/).

### Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]	50 à 60 Hz	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Gestion et gradation	
Température de couleur	Blanc neutre	Intensité réglable	Non
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux et finitions	
Driver inclus	Oui	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Cache optique/ type de l'objectif	GC [ Verre claire]	Constitution de l'optique	Verre
Faisceau du luminaire	120°	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Marquage CE	Marquage CE	Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Marquage UL	Non	Finition de cache optique/lentille	Transparent
Marquage CQC	Non	Longueur	610 mm
Durée de vie à 70% du flux lumineux	50000 h	Commande	Gris foncé
Marquage PSE	PSE mark		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	100 à 240 V		

# Vaya Linear LP

## Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [ 2 J renforcé]

## Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	631 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	73,4 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K

## Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	33000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	32000
--	-------

## Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

## Données logistiques

Code de produit complet	871829162037299
Désignation Produit	BCP422 120 3000 L610 CE
Code barre produit (EAN)	8718291620372
Code de commande	62037299
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	910503704433
Poids net (pièce)	1,100 kg

IK07

## Schéma dimensionnel

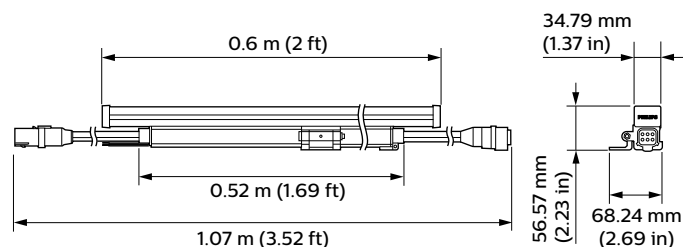

Vaya

