



Vaya Linear LP

BCP422 28x84 3000 L1200 CE

Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de 120° ou d'optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le luminaire Vaya Linear LP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	50 à 60 Hz	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	28 x 84 °	Gestion et gradation	
Température de couleur	Blanc neutre	Intensité réglable	Non
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux et finitions	
Driver inclus	Oui	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Cache optique/ type de l'objectif	GC [Verre claire]	Constitution de l'optique	Verre
Faisceau du luminaire	28°	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Marquage CE	Marquage CE	Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Marquage UL	Non	Finition de cache optique/lentille	Transparent
Marquage CQC	Non	Longueur	1200 mm
Durée de vie à 70% du flux lumineux	50000 h	Commande	Gris foncé
Marquage PSE	PSE mark		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	100 à 240 V		

Vaya Linear LP

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	1129 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	65,5 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	33000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	32000
--	-------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829162040299
Désignation Produit	BCP422 28x84 3000 L1200 CE
Code barre produit (EAN)	8718291620402
Code de commande	62040299
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	910503704436
Poids net (pièce)	2.150 kg

IK07

Schéma dimensionnel

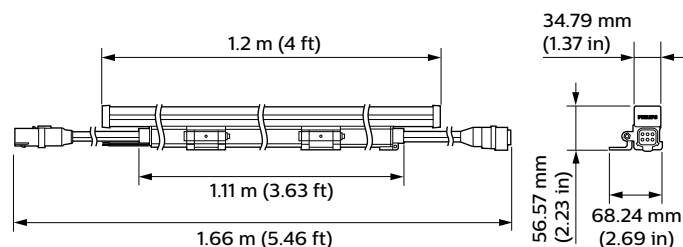

Vaya

