



CoreLine Réglette

BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500

LED Module, system flux 6000 lm - 830 blanc chaud -
Alimentation

Que ce soit pour un nouveau bâtiment ou la rénovation d'un espace existant, les clients veulent bénéficier de solutions d'éclairage synonymes de qualité de lumière, d'économies d'énergie et de maintenance réduite. Faciles et rapides à installer, les nouveaux produits LED CoreLine Réglette sont la solution idéale pour le remplacement des réglettes traditionnelles à tubes fluorescents. Economies d'énergie et de frais de maintenance réduits garantis!

Données du produit

Caractéristiques générales

Code famille de lampe	LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Température de couleur	830 blanc chaud
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Type d'optique	Non [-]
Faisceau du luminaire	120°
Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	FF [For mounting on easy flammable surfaces]
Marquage CE	Marquage CE

Marquage ENEC	Non
Garantie	5 ans
Remarques	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur	24
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Service tag	Oui
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220-240 V

CoreLine Réglette

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fin de la consommation électrique CLO	- W
Courant d'appel	0,37 A
Temps du courant d'appel	0,06 ms
Facteur de puissance (min.)	0.9

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Métal
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	-
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier inoxydable
Finition de cache optique/lentille	Dépoli
Longueur totale	1410 mm
Largeur totale	64 mm
Hauteur totale	82 mm
Commande	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	82 x 64 x 1410 mm (3.2 x 2.5 x 55.5 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0.2 J standard]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	6000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	100 lm/W

Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	>80
Chromaticité initiale	(0.44, 0.41) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	60 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Convient à une commutation aléatoire	Oui


Données logistiques

Code de produit complet	871869938002199
Désignation Produit	BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500
Code barre produit (EAN)	8718699380021
Code de commande	38002199
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	910503910282
Poids net (pièce)	1,970 kg



Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel

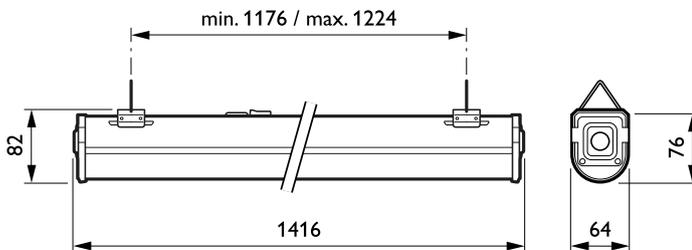

CoreLine Batten BN120C-BN126C

