



# Suspension GreenSpace Accent

## PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH

GSA Pendant Track Mounted - 830 blanc chaud - Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible communication par la lumière visible (VLC) (intégré) - Faisceau semi intensif - Blanc RAL 9003

Avec la famille GreenSpace Accent, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent à présent faire la transition des CDM vers les LED et bénéficier des avantages de la qualité d'éclairage Philips PerfectAccent ainsi que d'économies d'énergie considérables par rapport à leur installation CDM existante, le tout à un prix raisonnable. La suspension GreenSpace Accent peut être installée sur un adaptateur 3C classique ou sur un rail au plafond pour une installation facile et rapide. Le câble peut être coupé à longueur pour correspondre à la hauteur de l'installation du luminaire. Pour les boutiques de mode et d'alimentation, la suspension GreenSpace Accent est disponible en plusieurs variations de lumières et LED, pour s'assurer de montrer les vêtements et les produits frais à la vente sous leur meilleur jour. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation, afin d'en savoir plus sur les luminaires CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat et Fresh Food Champagne.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Driver/alimentation/transformateur	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °		Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible communication par la lumière visible (VLC) (intégré)
Température de couleur	830 blanc chaud		
Source lumineuse de substitution	Non		
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Driver inclus	Oui

# Suspension GreenSpace Accent

Type d'optique	MB [ Faisceau semi intensif]
Faisceau du luminaire	24°
Interface de commande	DALI
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Garantie	5 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	24
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Code de la famille de produits	PT320T [ GSA Pendant Track Mounted]
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable

## Photométries et colorimétries

Rouge saturé	>50
--------------	-----

## Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Courant d'appel	20,4 A
Temps du courant d'appel	195 ms
Facteur de puissance (min.)	0,9

## Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Matériel de fixation	-
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Hauteur totale	208 mm
Diamètre total	100 mm

Couleur	Blanc RAL 9003
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	208 x NaN x NaN mm

## Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [ 0,2 J standard]
Notation de durabilité	-

## Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	2700 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	115 lm/W
Température de couleur proximale initiale	3000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Chromaticité initiale	(0,434, 0,403) SDCM <3
Puissance initiale absorbée	23,5 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

## Durées de vie (conforme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L80

## Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +25 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	1%
Convient à une commutation aléatoire	Oui


## Données logistiques

Code de produit complet	871869997835800
Nom du produit de la commande	PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH
Code barre produit	8718699978358
Code de commande	97835800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910505101521
Net Weight (Piece)	1,100 kg




# Suspension GreenSpace Accent

## Schéma dimensionnel




PT320T 27S/830 DIA-VLC MB CP WH

## Données photométriques

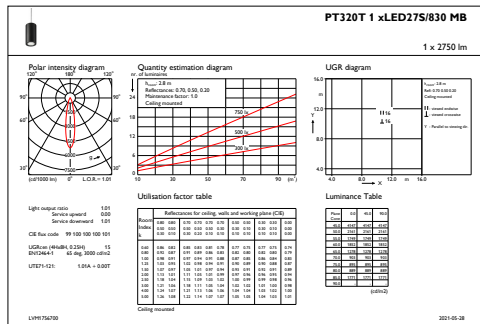

IFGU1\_PT320T1xLED27S830MB



OFPC1\_PT320T1xLED27S830MB

