



# Selenium

## SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60

SELENIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Lampe(s) incluse(s) - Classe de sécurité II - Réflecteur ouvert CT-pot - Vasque polycarbonate bombée - Digital semi-parallel MK4 - Fixation universelle pour Ø 48/60 mm

Selenium, luminaires d'éclairage public de Philips, s'inscrit dans la longue tradition d'appareils d'éclairage à la fois efficaces, fiables et ergonomiques. Grâce à sa ligne sobre, Selenium se prête à de nombreuses applications d'éclairage routier, comme par exemple les autoroutes, voies principales et secondaires, routes de campagne, croisements, giratoires, etc. La conception de Selenium est telle qu'il est très facile de l'installer et d'en assurer la maintenance. Selenium se distingue par ses matériaux de grande qualité qui en font un luminaire résistant à l'épreuve du temps. Avec le système de bi-puissance Chronosense, Selenium permet de faire de réelles économies d'énergie tout en réduisant le niveau d'éclairement lorsque la densité du trafic est faible. Les nuisances lumineuses occupent une place de plus en plus importante dans la vie urbaine contemporaine : il est donc nécessaire de les limiter. Utilisé en position horizontale avec le verre plat, le luminaire Selenium n'émet aucun flux lumineux vers le haut.

### Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [ 1 pc]	Cache optique/ type de l'objectif	PC [ Vasque polycarbonate bombée]
Code famille de lampe	CDO-TT [ MASTER CityWhite CDO-TT]	Commande intégrée	Non [ -]
Puissance de la lampe	70 W	Contrôle du flux lumineux	Non
Culot	E27 [ E27]	Protection du circuit électrique	Non
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Appareillage	Classique	Couche de protection	Non
		Marquage CE	Marquage CE

# Selenium

Marquage ENEC	Non
Optic type outdoor	Réflecteur ouvert CT-pot
Teinte RAL	Light gray (7035)
Cellule photoélectrique	Non [ -]
Connecteur à couteau	Non
Code de la famille de produits	SGP340 [ SELENIUM]

## Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	5°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°

## Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	230-240 V
Allumage	SKD [ Digital semi-parallèle MK4]

## Matériaux et finitions

Dispositif de montage	48/60 [ Fixation universelle pour Ø 48/60 mm]
Hauteur totale	268 mm
Couleur	Gris

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	268 x NaN x NaN mm (10.6 x NaN x NaN in)
---	--

## Normes et recommandations


Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [ 5 J Protection anti-vandal]

## Données logistiques

Code de produit complet	872790063276700
Nom du produit de la commande	SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60
Code barre produit (EAN)	8727900632767
Code de commande	63276700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910925807312
Poids net (pièce)	8,800 kg



## Schéma dimensionnel

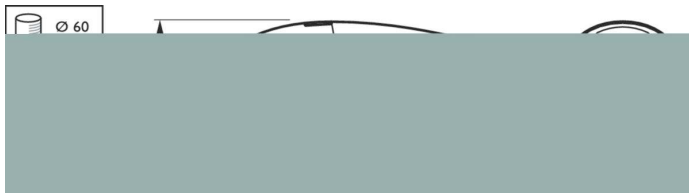

Selenium SGP340

