



Maxos fusion

LL646T 13 WH

Maxos fusion Rail - 13 conducteurs - Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Source lumineuse de substitution	Non	Garantie	5 ans
Driver inclus	Non	Matériaux	Acier
Connexion	Connecteur interne	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Couleur des accessoires	Blanc
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s	Code de la famille de produits	LL646T [Maxos fusion Rail]
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Marquage CE	Marquage CE	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Marquage ENEC	Marquage ENEC		

Maxos fusion

Option du circuit	13 conducteurs
-------------------	----------------

Matériaux et finitions

Matériel de fixation	Acier inoxydable
Longueur totale	4552 mm
Largeur totale	62 mm
Hauteur totale	42 mm
Hauteur	44 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 4552 mm (1.7 x 2.4 x 179.2 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]
-----------------------------	--

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02 [0.2 J standard]

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-10 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871869639755899
Nom du produit de la commande	LL646T 13 WH
Code barre produit	8718696397558
Code de commande	39755899
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	910925864280
Net Weight (Piece)	6,210 kg



Schéma dimensionnel

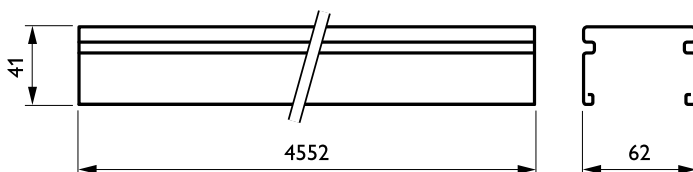

LL646T 13 WH

