



# Maxos fusion

## LL512T 9 WH

### Maxos fusion Rail - 9 conductors - Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Garantie	
Source lumineuse de substitution	Non	Garantie	5 ans
Driver inclus	Non	Matériaux	Acier
Connexion	Connecteur interne	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Angle	Non
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s	Couleur des accessoires	Blanc
Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Code de la famille de produits	LL512T [ Maxos fusion Rail]
Marquage CE	Marquage CE	Caractéristiques électriques	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Tension d'entrée	220 à 230 V
		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

## Maxos fusion

Option du circuit	9 [ 9 conductors]
-------------------	-------------------

### Matériaux et finitions

Matériel de fixation	Acier inoxydable
Longueur totale	1138 mm
Largeur totale	62 mm
Hauteur totale	42 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 1138 mm (1.7 x 2.4 x 44.8 in)

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [ 0.2 J standard]

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-10 à +35 °C
---------------------------------	--------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871869943447299
Nom du produit de la commande	LL512T 9 WH
Code barre produit	8718699434472
Code de commande	43447299
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	910925865347
Net Weight (Piece)	1,680 kg



### Schéma dimensionnel

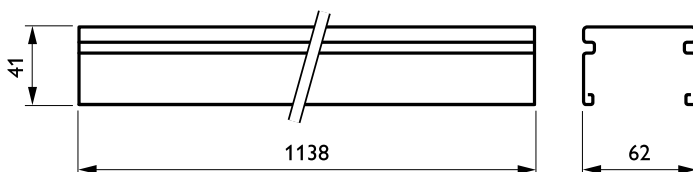

LL512T 9 WH

