



Pacific LED Gen5

WT490C LED80S/840 PSD VWB PI5 L1200

PACIFIC LED PRO - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Very wide beam - Connecteur à poussoir 5 pôles

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Pacific LED Gen5

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Données du produit

Caractéristiques générales		Normes et recommandations	
Température de couleur	840 blanc neutre	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Source lumineuse de substitution	Oui	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Notation de durabilité	Lighting for circularity
Driver/alimentation/transformateur	PSD [Alimentation avec interface DALI]	Performances initiales (conforme IEC)	
Driver inclus	Oui	Flux lumineux initial	8000 lm
Type d'optique	VWB [Very wide beam]	Tolérance du flux lumineux	+/-7%
Faisceau du luminaire	123° x 122°	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	157 lm/W
Connexion	Connecteur à poussoir 5 pôles	Température de couleur proximale initiale	4000 K
Câble	Non	Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s	Puissance initiale absorbée	51 W
Essai au fil incandescent	D [conçus pour des surfaces facilement inflammables]	Tolérance de consommation électrique	+/-11%
Marquage CE	Oui	Durées de vie (condorme IEC)	
Marquage ENEC	ENEC plus mark	Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Garantie	5 ans	Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux constant	Non	Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L90
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	21	Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778	Conditions d'utilisation	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Plage de températures ambiantes	-25 à +45 °C
Service Tag	Oui	Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Code de la famille de produits	WT490C [PACIFIC LED PRO]	Convient à une commutation aléatoire	Non
Score taux d'éblouissement CEN	25	Données logistiques	
Photométries et colorimétries		Code de produit complet	871951410984100
Scintillement	1		
Effet stroboscopique	0,4		
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Courant d'appel	25,1 A		
Temps du courant d'appel	0,214 ms		
Facteur de puissance (min.)	0.99		
Gestion et gradation			
avec gradation	Oui		
Matériaux et finitions			
Matériaux du boîtier	Polycarbonate		
Matériaux de réflecteur	-		
Constitution de l'optique	Polycarbonate		
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate		
Matériel de fixation	Acier		
Finition de cache optique/lentille	Transparent		
Longueur totale	1248 mm		
Largeur totale	96 mm		
Hauteur totale	68 mm		
Couleur	Blanc		
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	68 x 96 x 1248 mm		

Pacific LED Gen5

Nom du produit de la commande	WT490C LED80S/840 PSD VWB PI5 L1200
Code barre produit	8719514109841
Code de commande	10984100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

SAP - Matériaux	910925867729
Net Weight (Piece)	2,330 kg





Schéma dimensionnel




WT490C LED80S/840 PSD VWB PI5 L1200

Données photométriques



OFPC1_WT490CPSUL18001xLED80S840NB-HRO

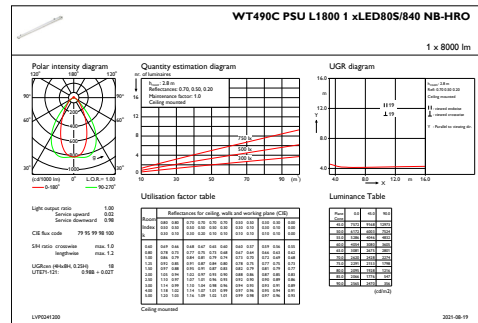

IFGU1_WT490CPSUL18001xLED80S840NB-HRO

