



# CoreLine Trunking Gen2

## LL200E H4 9 WH

Coreline Trunking Gen2 Accessories - 220/240 V - 50 à 60 Hz -  
Classe de sécurité I - Protection des doigts - 0.2 J standard -  
Blanc - Marquage CE

CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité. Il est proposé dans un large choix de longueurs, de flux et de formes de faisceau pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer à des spots et des capteurs, CoreLine Trunking Gen2 fournit un éclairage cohérent de haute qualité avec une protection supplémentaire contre l'infiltration d'eau accidentelle. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des restaurations plus rapides.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Fréquence d'entrée	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		50 à 60 Hz
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux et finitions	
Matériaux	Acier	Longueur totale	430 mm
Angle	0°	Largeur totale	115 mm
Couleur des accessoires	Blanc	Hauteur totale	85 mm
Code de la famille de produits	LL200E [ Coreline Trunking Gen2 Accessories]	Diamètre total	0 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	85 x 115 x 430 mm (3.3 x 4.5 x 16.9 in)
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Tension d'entrée	220/240 V	Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]

## CoreLine Trunking Gen2

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02 [ 0.2 J standard]


### Données logistiques

Code de produit complet	871951462513600
Nom du produit de la commande	LL200E H4 9 WH
Code barre produit	8719514625136
Code de commande	62513600

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910925868450
Net Weight (Piece)	0,890 kg



### Schéma dimensionnel

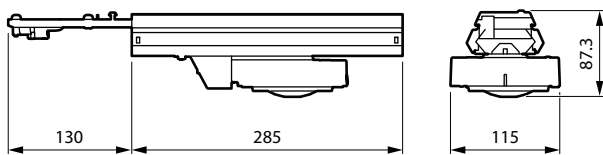

LL200E H4 9 WH

