



# CoreLine Recessed Spot gen2

RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU

120 ° - 827 blanc chaud - Alimentation - Connecteur à poussoir  
3 pôles - Aluminium

CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition, de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L'installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L'excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d'accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.

## Mises en garde et sécurité

- Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et doit être câblé conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales, conformément aux instructions de montage du produit.

## Données du produit

Caractéristiques générales		Type d'optique	36 [ Faisceau 36°]
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Faisceau du luminaire	36°
Température de couleur	827 blanc chaud	Interface de commande	selon le pilote (1-10 V, DALI...)
Source lumineuse de substitution	Oui	Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Câble	Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles
Driver/alimentation/transformateur	PSU [ Alimentation]	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Driver inclus	Oui		

## CoreLine Recessed Spot gen2

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Garantie	5 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	40
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Score taux d'éblouissement CEN	30

### Photométries et colorimétries

Rouge saturé	<50
Scintillement	1
Effet stroboscopique	0,4

### Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W
Consommation électrique de CLO moyenne	- W
Courant d'appel	2 A
Temps du courant d'appel	0,02 ms
Facteur de puissance (min.)	0,9

### Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

### Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	-
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier
Finition de cache optique/lentille	Texturé
Hauteur totale	62 mm
Diamètre total	85 mm
Couleur	Aluminium
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	62 x NaN x NaN mm

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20/54 [ Protection des doigts ; protection contre l'accumulation
-----------------------------	--

	de poussière, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK03 [ 0.3 J]
Notation de durabilité	-

### Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	720 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	100 lm/W
Température de couleur proximale initiale	2700 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Chromaticité initiale	(0.46, 0.41) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	7.2 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

### Durées de vie (condorme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (35 000 h à 25 °C)	-
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	70
Maintien du flux lumineux en fin de vie (75 000 h à 25 °C)	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	-

### Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	0 à +35 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	10% (depend du type de variateur)
Convient à une commutation aléatoire	Non


### Données logistiques

Code de produit complet	871951494169499
Nom du produit de la commande	RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU
Code barre produit	8719514941694
Code de commande	94169499
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	18
SAP - Matériaux	911401824784
Net Weight (Piece)	0,286 kg



## CoreLine Recessed Spot gen2

### Schéma dimensionnel

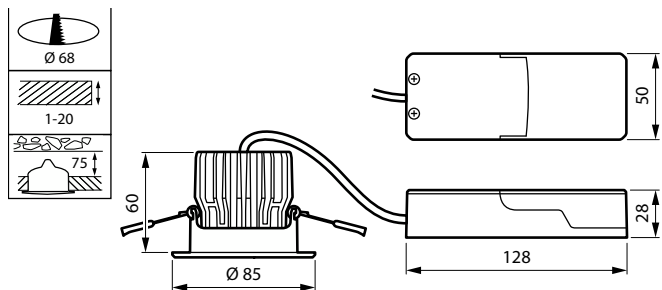

RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU

