



Arc

SGP618 SON-TPP150W II S CUR 7035 KC 32/4

Arc 80 - SON-T PIA Plus - 150 W - - - Classe de sécurité II - Non -
Optique symétrique - Curved - Connecteur auto dénudant - Spigot for
diameter 32-48 mm

Avec leur forme fuselée, les luminaires Arc ont été spécialement conçus pour proposer une gamme fonctionnelle, moderne et caractéristique, qui convient aussi bien pour les applications de rénovation standard que pour la construction de nouveaux espaces. Ils s'intègrent parfaitement avec l'environnement architectural, en toute discrétion. Grâce à son rapport prix/performance intéressant, Arc convient parfaitement pour une utilisation à grande échelle.

Données du produit

Caractéristiques générales		Code de la famille de produits	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	SGP618 [Arc 80]	
Code famille de lampe	SON-TPP [SON-T PIA Plus]	Photométries et Colorimétries	
Puissance de la lampe	150 W	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Kombipack	Non	Caractéristiques électriques	
Source lumineuse de substitution	Oui	Tension d'entrée	230-240 V
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Connexion	-	Gestion et gradation	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Intensité réglable	Oui
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux du boîtier	Aluminium
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Matériaux de réflecteur	Aluminium
Optic type outdoor	Optique symétrique		
Connecteur à couteau	Connecteur auto dénudant		
Marque d'appareillage	-		
IP du compartiment optique	Non		

Arc

Dispositif de montage	32/48 [Spigot for diameter 32-48 mm]
Cache optique/ forme de l'objectif	Curved
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	670 mm
Largeur totale	325 mm
Hauteur totale	240 mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]


Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-30 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871794319532900
Désignation Produit	SGP618 SON-TPP150W II S CUR 7035 KC 32/4
Code barre produit (EAN)	8717943195329
Code de commande	19532900
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	912300023044
Poids net (pièce)	9,500 kg

Schéma dimensionnel

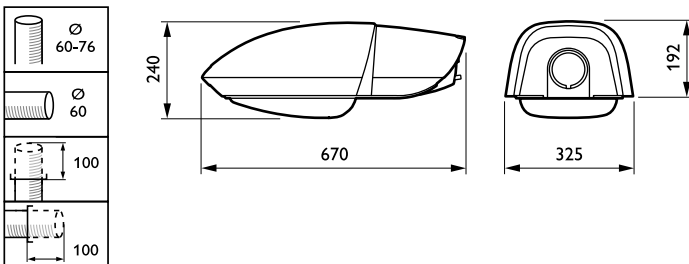

Arc 80 SGP618

