



Arc

SGP618 SON-TPP70W ELT II S CUR 7035 KC 3

Arc 80 - SON-T PIA Plus - 70 W - ELT - Classe de sécurité II -
Optique symétrique - Curved - Connecteur auto dénudant - Spigot for
diameter 32-48 mm

Avec leur forme fuselée, les luminaires Arc ont été spécialement conçus pour proposer une gamme fonctionnelle, moderne et caractéristique, qui convient aussi bien pour les applications de rénovation standard que pour la construction de nouveaux espaces. Ils s'intègrent parfaitement avec l'environnement architectural, en toute discrétion. Grâce à son rapport prix/performance intéressant, Arc convient parfaitement pour une utilisation à grande échelle.

Données du produit

Caractéristiques générales		Connecteur à couteau	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Connecteur auto dénudant	
Code famille de lampe	SON-TPP [SON-T PIA Plus]	Marque d'appareillage	ELT
Puissance de la lampe	70 W	IP du compartiment optique	Non
Culot	E27 [E27]	Marquage DEEE	WEEE mark
Kombipack	Non	Code de la famille de produits	SGP618 [Arc 80]
Source lumineuse de substitution	Oui	Photométries et Colorimétries	
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Contrôle du flux lumineux	Non	Caractéristiques électriques	
Connexion	-	Tension d'entrée	230-240 V
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage ENEC	Marquage ENEC		
Marquage UL	Non		
Optic type outdoor	Optique symétrique		

Arc

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux de réflecteur	Aluminium
Dispositif de montage	32/48 [Spigot for diameter 32-48 mm]
Cache optique/ forme de l'objectif	Curved
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	670 mm
Largeur totale	325 mm
Hauteur totale	240 mm

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]


Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-30 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871794319534300
Désignation Produit	SGP618 SON-TPP70W ELT II S CUR 7035 KC 3
Code barre produit (EAN)	8717943195343
Code de commande	19534300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	912300023046
Poids net (pièce)	9,500 kg

Schéma dimensionnel

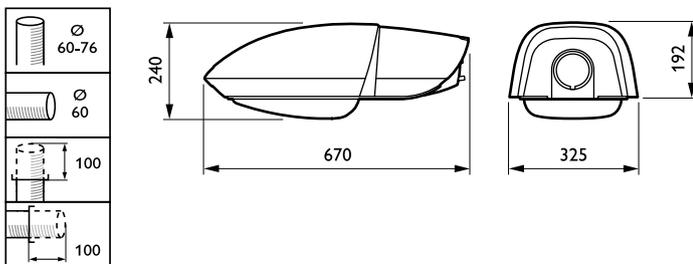

Arc 80 SGP618

