



ClearFlood

BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU

ClearFlood - LED module 44000 lm - LED - Alimentation - Distribution ultra-extensive 10 - Gris

ClearFlood est une gamme de projecteurs qui vous permet de choisir le flux nécessaire pour votre application. Conçue avec des LED dernier cri et des optiques extrêmement efficaces, cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/euro inégalé dans le secteur, synonyme d'économies d'énergie tangibles. Le choix d'optiques différentes ouvre la voie aux nouvelles possibilités d'application pour les LED. Facile à installer, ClearFlood est une solution toute désignée pour le remplacement des points lumineux conventionnels, car il utilise la même installation électrique. Il est également très simple de sélectionner le flux lumineux souhaité.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Marquage ENEC | Marquage ENEC |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Code famille de lampe | LED440 [LED module 44000 lm] | Garantie | 5 ans |
| Température de couleur | 740 blanc neutre | Type d'optique - extérieur | Distribution ultra-extensive 10 |
| Source lumineuse de substitution | Oui | Remarques | *-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement sa |
| Nombre d'unités d'appareillage | 2 units | | |
| Driver/alimentation/transformateur | PSU [Alimentation] | | |
| Driver inclus | Oui | | |
| Cache optique/ type de l'objectif | FG [Verre plat] | | |
| Faisceau du luminaire | 20° - 4° x 150° | | |
| Connexion | Unité de connexion 3 pôles | | |
| Câble | Non | | |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I | | |
| Essai au fil incandescent | F [conçus pour des surfaces normalement inflammables] | | |
| Marquage CE | Oui | | |

| | |
|---|---|
| | luminosité afin de protéger ses composants |
| Flux lumineux constant | Non |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 4 |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Type de moteur LED | LED |
| Classe de maintenance | Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques |
| Code de la famille de produits | BVP650 [ClearFlood] |

Photométries et colorimétries

| | |
|--|----|
| Rendement du flux lumineux vers le haut | 0 |
| Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât | 0° |
| Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard | 0° |

Caractéristiques électriques

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tension d'entrée | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Courant d'appel | 53 A |
| Temps du courant d'appel | 0,3 ms |
| Facteur de puissance (min.) | 0.99 |

Gestion et gradation

| | |
|----------------|-----|
| avec gradation | Non |
|----------------|-----|

Matériaux et finitions

| | |
|---|---------------------------|
| Matériaux du boîtier | Fonte d'aluminium |
| Matériaux de réflecteur | - |
| Constitution de l'optique | Acrylate |
| Matériaux cache optique/lentille | Verre |
| Matériel de fixation | Acier |
| Dispositif de montage | MBA [Fixation ajustable] |
| Cache optique/ forme de l'objectif | Flat |
| Finition de cache optique/lentille | Transparent |
| Longueur totale | 562 mm |
| Largeur totale | 580 mm |
| Hauteur totale | 95 mm |
| Zone projetée effective | 0,26 m ² |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 95 x 580 x 562 mm |

Normes et recommandations

| | |
|--|--|
| Code d'indice de protection | IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09 [10 J] |
| Protection contre les surtensions (mode commun/différentiel) | Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV |
| Notation de durabilité | - |

Performances initiales (conforme IEC)

| | |
|---|------------------------|
| Flux lumineux initial | 35640 lm |
| Tolérance du flux lumineux | +/-7% |
| Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED | 127 lm/W |
| Température de couleur proximale initiale | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs (initial) | 70 |
| Chromaticité initiale | (0.380, 0.390) SDCM <5 |
| Puissance initiale absorbée | 280 W |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10% |
| Tolérance de l'indice de rendu des couleurs (initial) | +/-2 |

Durées de vie (condorme IEC)

| | |
|--|------|
| Taux de défaillance de l'appareillage de commande à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h | 10 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L94 |

Conditions d'utilisation

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Plage de températures ambiantes | -40 à +50°C |
| Performance Température Ambiante Tq | 25 °C |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Code de produit complet | 871869912899900 |
| Nom du produit de la commande | BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU |
| Code barre produit | 8718699128999 |
| Code de commande | 12899900 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| SAP - Matériaux | 912300023958 |
| Net Weight (Piece) | 14,700 kg |





Schéma dimensionnel



BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU

Données photométriques

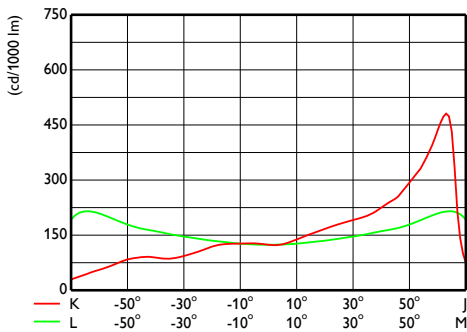

OFCS1_BVP650T251xLED440-4S740DX10

OFPC1_BVP650T251xLED440-4S740DX10

