



## eW Blast Powercore gen4

Dispositif de montage	Patère
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Commande	Noir

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G Complies with ANSI C136.31, 3G

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Température de couleur corr. initiale	2700 K
Puissance initiale absorbée	50 W

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871829139300999
Désignation Produit	BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V FTA BK
Code barre produit (EAN)	8718291393009
Code de commande	39300999
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	912400134969
Poids net (pièce)	4,146 kg



### Schéma dimensionnel

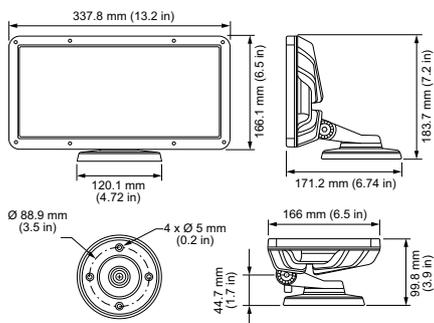

eW Blast Powercore gen4

