



# eW Profile Powercore gen4

BCX413 4000 230V 997L WH

Faisceau extensif - Vasque polycarbonate bombée - 105°

Profile gen4 offre à un éclairage sous meuble avancé pour les cuisines sophistiquées d'aujourd'hui. Grâce à son profil ultracompact, le Profile gen4 s'intègre parfaitement à n'importe quelle cuisine (de la cambuse à la grande pièce), qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction nouvelle. Afin de créer l'ambiance appropriée, il est capable de proposer quatre températures de couleur (2 700 K, 3 000 K, 3 500 K ou 4 000 K). L'éventail de choix concernant la taille des luminaires et la variété des accessoires rend l'installation facile et rapide. Son exceptionnelle efficacité énergétique donne lieu à des réductions à l'achat et permet de réaliser des économies d'énergie pendant de nombreuses années.;Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/eW-Profile-Powercore-gen4/](http://www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/eW-Profile-Powercore-gen4/)

## Données du produit

| Caractéristiques générales                   |                                   | Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported   |        |
|--|-----------------------------------|--|--------|
| Type d'optique                               | WB [ Faisceau extensif]           | Lumen Maintenance 50% at 50°C Calculated | 100000 |
| Cache optique/ type de l'objectif            | PC [ Vasque polycarbonate bombée] | Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported   | 60000  |
| Faisceau du luminaire                        | 105°                              | Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000 |
| <b>Performances Initiales (Conforme IEC)</b> |                                   | Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000  |
| Température de couleur corr. initiale        | 4000 K                            | Lumen Maintenance 70% at 50°C Calculated | 100000 |
| Puissance initiale absorbée                  | 11 W                              | Lumen Maintenance 70% at 50°C Reported   | 60000  |
| <b>Durées de vie (Conforme IEC)</b>          |                                   | Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 86000  |
| Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated     | 100000                            | Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 60000  |
|  |                                   | Lumen Maintenance 80% at 50°C Calculated | 65000  |
|  |                                   | Lumen Maintenance 80% at 50°C Reported   | 60000  |

## eW Profile Powercore gen4


|  |       |
|--|-------|
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 41000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 41000 |
| Lumen Maintenance 90% at 50°C Calculated | 30000 |
| Lumen Maintenance 90% at 50°C Reported   | 30000 |

### Données logistiques

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Code de produit complet | 871869921379499          |
| Désignation Produit     | BCX413 4000 230V 997L WH |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code barre produit (EAN)   | 8718699213794 |
| Code de commande           | 21379499      |
| Unité d'emballage          | 1             |
| Conditionnement par carton | 6             |
| Code industriel (12NC)     | 912400135983  |
| Poids net (pièce)          | 0.836 kg      |

### Schéma dimensionnel

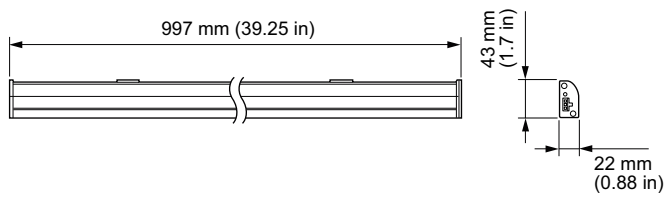

eW Profile Powercore gen4

