



MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GX24Q-2 [GX24q-2]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à	13000 h
réchauffage des électrodes (nom.)	
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	1200 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1200 lm
Couleur	Blanc incandescent
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	67 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %
Dépréciation à 5000 h	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	16,5 W
Courant lampe (nom.)	0,225 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui


MASTER PL-T 4 Broches

4P	
А	
1,4 mg	
20 kWh	
	A 1,4 mg

Données logistiques	
Code de produit complet	871150055982170
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/
	5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500559821
Code de commande	55982170
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927914482771
Poids net (pièce)	58,000 g
ILCOS Code	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2

Schéma dimensionnel




PL-T 18W/827/4P M


Product

MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques

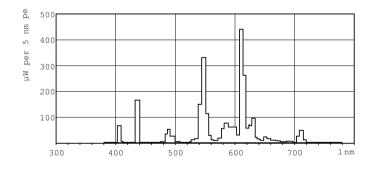


LDPB_PLT4PN_827-Spectral power distribution B/W

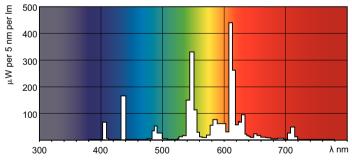


LDPO_PLT4PN_827-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-T 4 Broches


Durée de vie



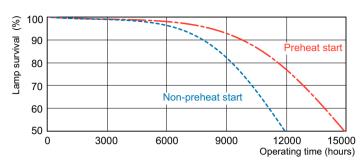

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram



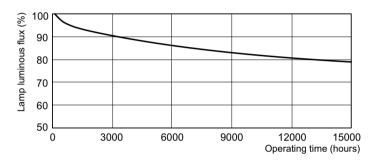

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram



© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.