



MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales		Dépréciation à 2000 h	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]		92 %
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h	LLMF 4000 h Rated	88 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Dépréciation à 5000 h	86 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	LLMF 8000 h Rated	84 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	LLMF 12000 h Rated	81 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	Puissance (valeur nominale)	24,0 W
Flux lumineux (nom.)	1800 lm	Courant lampe (nom.)	0,300 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1725 lm		
Couleur	Blanc incandescent	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	66 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82	Gestion et gradation	
		avec gradation	Oui

MASTER PL-T 4 Broches

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	4P
---------------------------	----

Normes et recommandations


Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871150055993770
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX

Code barre produit (EAN)	8711500559937
Code de commande	55993770
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927914682771
Poids net (pièce)	64,000 g
ILCOS Code	FSM-26/27/1B-E-GX24q=3

Schéma dimensionnel




PL-T 26W/827/4P M


Product

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Données photométriques

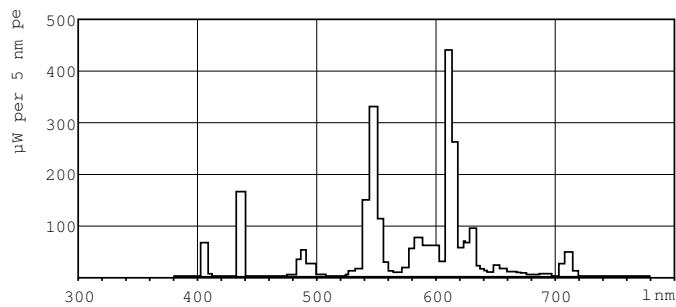


LDPB_PLT4PN_827-Spectral power distribution B/W

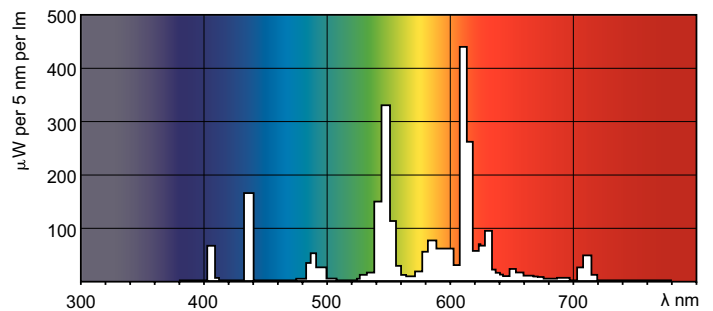

LDPO_PLT4PN_827-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-T 4 Broches

Durée de vie

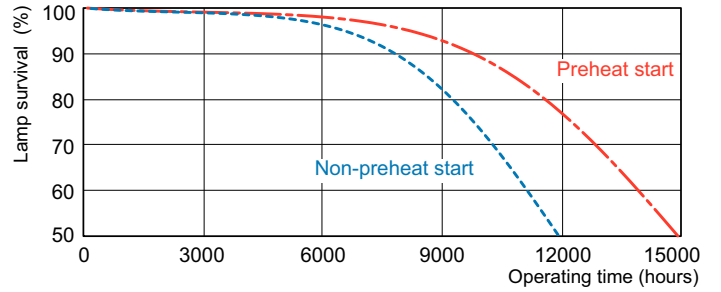

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

