

# TL Mini Standard



## TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G5 [ G5]	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,313
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5000 h	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,337
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h	Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	10000 h	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	48 lm/W
Description du système	Non-disponible [ -]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	72
Référence de mesure du flux	Sphere	Caractéristiques électriques	
Photométries et colorimétries		Puissance (valeur nominale)	7,1 W
Code couleur	54-765	Courant lampe (nom.)	0,145 A
Flux lumineux (nom.)	335 lm	Tension (nom.)	56 V
Couleur	Lumière du jour	Gestion et gradation	
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	58 %	avec gradation	Oui
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	80 %		
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	70 %		

# TL Mini Standard

## Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	T5 [ 16 mm (T5)]
--------------------	------------------

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423492

## Données logistiques

Code de produit complet	871150071628627
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX
-------------------------------	------------------------------------

Code barre produit	8711500716286
--------------------	---------------

Code de commande	71628627
------------------	----------

Code de commande local	6050956
------------------------	---------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---


Conditionnement par carton	250
----------------------------	-----

SAP - Matériaux	928001005440
-----------------	--------------

Net Weight (Piece)	27,000 g
--------------------	----------

Code ILCOS	FD-8/62/2A-E-G5
------------	-----------------


## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

## Données photométriques

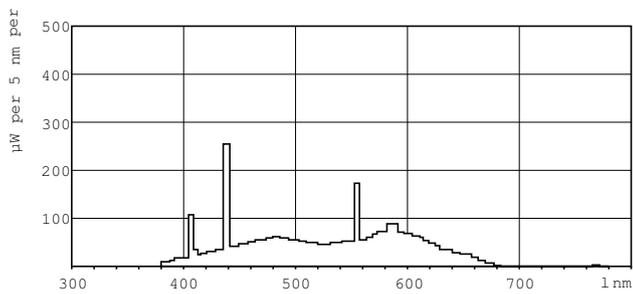

LDPB\_TL-MINI\_54-765-Spectral power distribution B/W

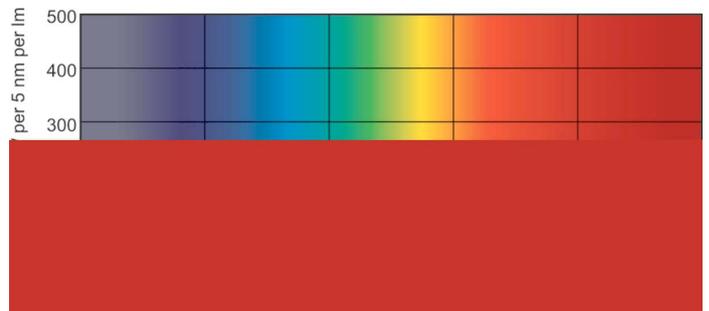

LDPO\_TL-MINI\_54-765-Spectral power distribution Colour

## TL Mini Standard

