



# MASTER TL-D special commerce

## MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h

Photométries et colorimétries	
Code couleur	79
Flux lumineux (nom.)	1300 lm
Couleur	Alimentaire
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	85 %
Température de couleur proximale (nom.)	3800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	43 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	74

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	30,0 W
Courant lampe (nom.)	0,360 A
Tension (nom.)	98 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T8 [ 26 mm (T8)]

Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh


# MASTER TL-D special commerce

## Données logistiques

Code de produit complet	871150070624940
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Code barre produit	8711500706249
Code de commande	70624940
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	4920482

Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928025402043
Net Weight (Piece)	113,000 g
Code ILCOS	FD-30/38/2A-E-G13


## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

## Données photométriques

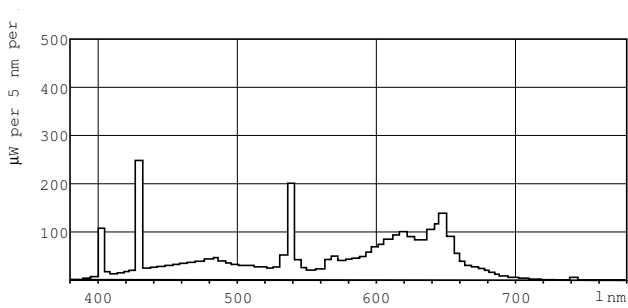



LDPB\_TL-DFOOD\_79-Spectral power distribution B/W

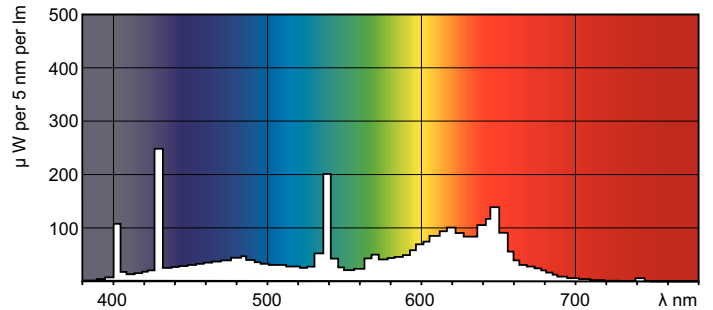

LDPO\_TL-DFOOD\_79-Spectral power distribution Colour


# MASTER TL-D special commerce

## Durée de vie

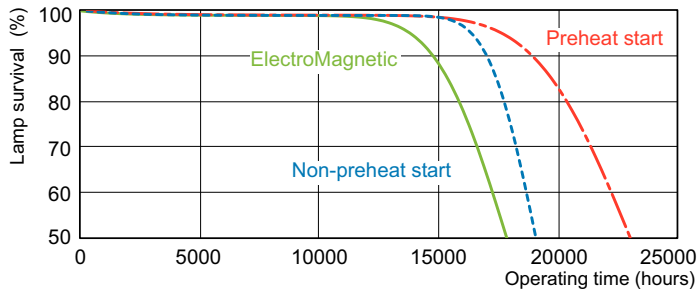

LDLE\_TL-DFOOD\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-DFOOD\_0001-Life expectancy diagram

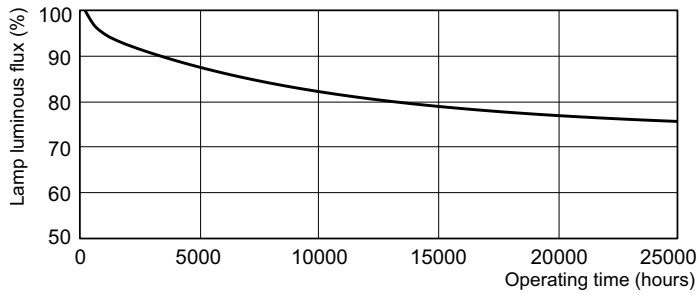

LDLM\_TL-DFOOD\_0001-Lumen maintenance diagram

