



MASTER TL-D special commerce

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

La lampe TL-D Food rend les produits de la boucherie et de la boulangerie plus attrayants, en les faisant apparaître plus frais et savoureux. Elle peut être utilisée pour l'éclairage de la nourriture dans les boucheries, boulangeries, supermarchés etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Puissance (valeur nominale)	36,0 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15000 h	Courant lampe (nom.)	0,440 A
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	20000 h	Tension (nom.)	103 V
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	79	avec gradation	Oui
Flux lumineux (nom.)	1750 lm	Matériaux et finitions	
Couleur	Alimentaire	Forme de l'ampoule	T8 [26 mm (T8)]
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %	Normes et recommandations	
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	85 %	Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
Température de couleur proximale (nom.)	3800 K	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	49 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	74		


MASTER TL-D special commerce

Données logistiques

Code de produit complet	871150070622540
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
Code barre produit	8711500706225
Code de commande	70622540
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	4920582

Conditionnement par carton	25
SAP - Matériaux	928048502043
Net Weight (Piece)	135,000 g
Code ILCOS	FD-36/38/2A-E-G13


Schéma dimensionnel

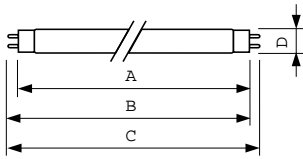


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Données photométriques

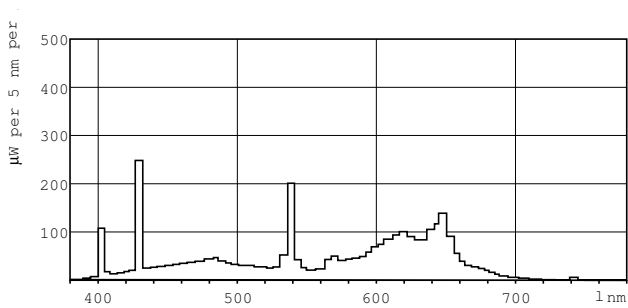



LDPB_TL-DFOOD_79-Spectral power distribution B/W

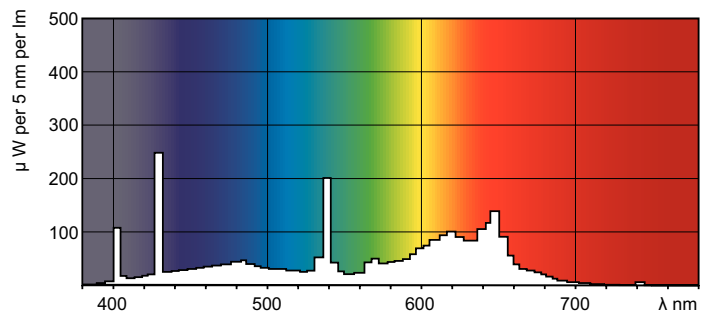

LDPO_TL-DFOOD_79-Spectral power distribution Colour


MASTER TL-D special commerce

Durée de vie

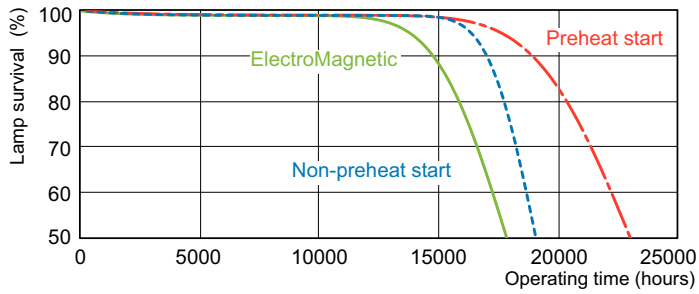

LDLE_TL-DFOOD_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-DFOOD_0001-Life expectancy diagram

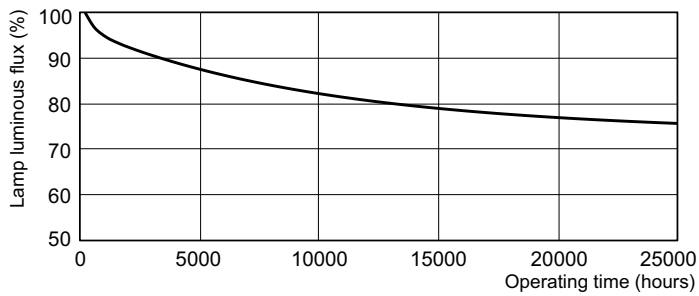

LDLM_TL-DFOOD_0001-Lumen maintenance diagram

