



MSR

MSR 1200 1CT/3

The high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	G22 [G22]		80
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Caractéristiques électriques	
Application principale	Studio/Disco	Puissance (valeur nominale)	1200 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	800 h	Courant lampe (nom.)	13,8 A
Description du système	Allumage à froid	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	207 V
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	- [Non précisé]	avec gradation	Non
Flux lumineux (nom.)	103000 lm	Matériaux et finitions	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	325	Informations sur le culot	30x53mm
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	327	Conditions techniques luminaires	
Température de couleur proximale (nom.)	5900 K	Température de l'ampoule (max.)	700 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	88 lm/W		

Température de pincement (max.)	350 °C
Température de pincement (Max)-DUP (ne pas utiliser)	350 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	872790091121300
Nom du produit de la commande	MSR 1200 1CT/3
Code barre produit	8727900911213

Code de commande	91121300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	3
SAP - Matériaux	928078105114
Net Weight (Piece)	0,150 kg



Schéma dimensionnel

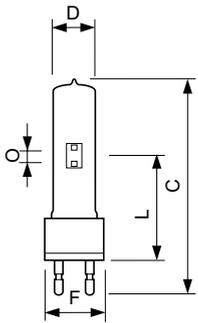

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

MSR 1200 1CT/3

Données photométriques

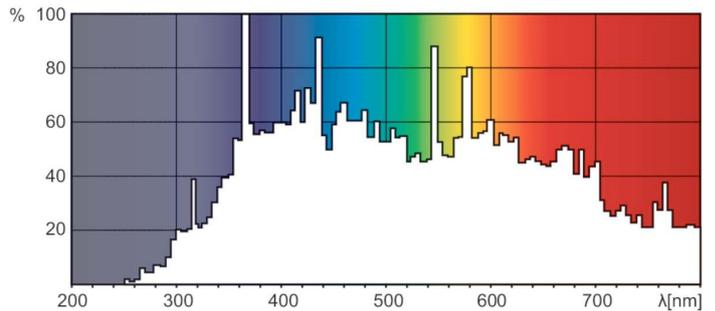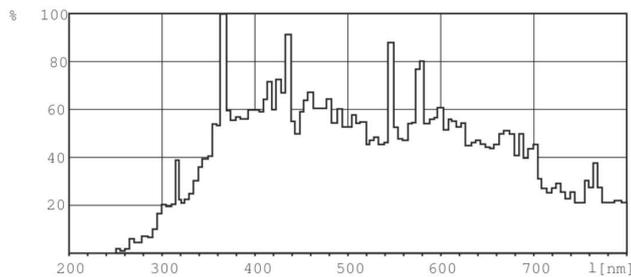

XDPB_XDMSR_CS-Spectral power distribution B/W

XDPO_XDMSR_CS-Spectral power distribution Colour

