



# SOX

## SOX 55W BY22d 1SL/12


Lampe à vapeur de sodium basse pression

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	BY22D [ BY22d]
Position de fonctionnement	H110 [ h110]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	6000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	18000 h
Code Ansi HID	L71
Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	7800 lm
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	102 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	100 %
Température de couleur proximale (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	140 lm/W
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	56.0 W
Courant lampe (nom.)	0,51 A
Tension (nom.)	109 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Taux de mercure (Hg) (nom.)	0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	64 kWh
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	150 °C
Température culot (max.)	150 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871150017975315
Désignation Produit	SOX 55W BY22d 1SL/12
Code barre produit (EAN)	8711500179753
Code de commande	17975315
Local Code	6094901
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928146000008
Poids net (pièce)	300,000 g
ILCOS Code	LS-55-BY22d


Schéma dimensionnel

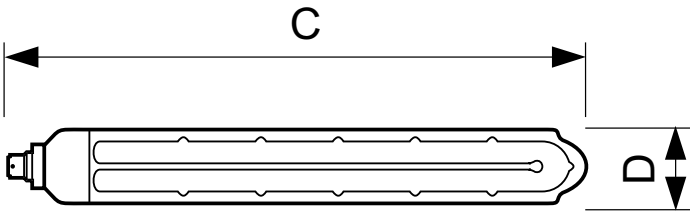



Product	D (max)	C (max)
SOX 55W BY22d 1SL/12	52 mm	425 mm

SOX 55W BY22d T50

Données photométriques

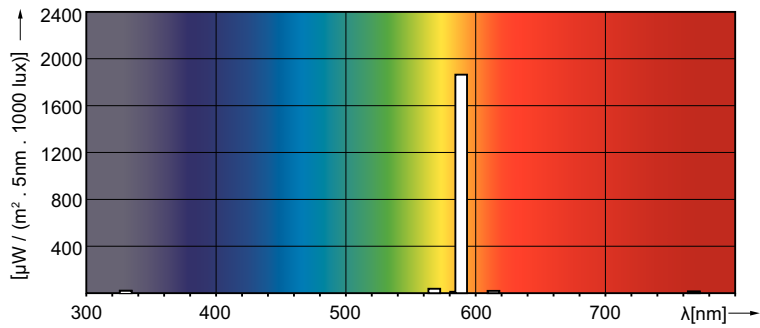

Durée de vie

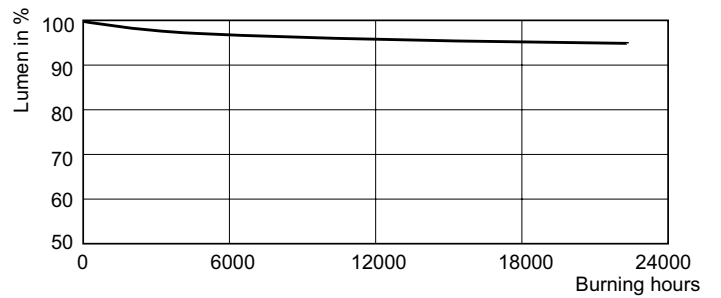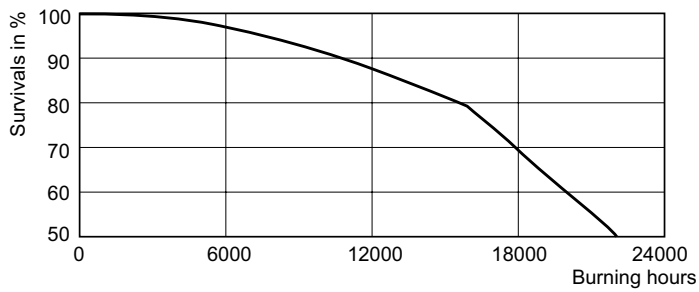

SOX

